

ALARKO BY COSA AKILLI TERMOSTAT

KOMBI KONTROLÜ
KURULUM KILAVUZU




MERHABA

Ben Alarko by Cosa Akıllı Termostat.
Kombi Kontrolü için gerekli kurulum adımlarını
bu kılavuzu takip ederek beraber yapacağız.

ALARKO BY COSA'YI NASIL ENERJILENDIREBİLİRİM?


Alarko by Cosa Akıllı Termostat'ı Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi ile birlikte kullanacağım

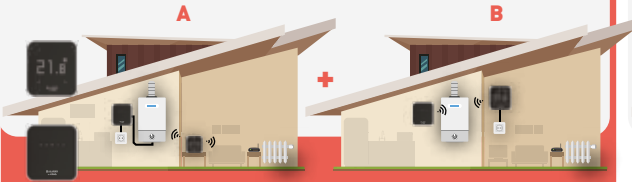

A. Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz internet varsa, Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesini internete bağlayabilir ve böylece Alarko by Cosa Akıllı Termostatı pil ile de kullanabilirsiniz.

B. Kombinizin bulunduğu yerde kablosuz internet erişimi zayıf ise Alarko by Cosa Akıllı Termostatını adaptör ile kullanmalısınız.

Sadece Alarko by Cosa Akıllı Termostatım var






Alarko by Cosa Akıllı Termostatı internete bağlamak için pil yerine adaptör ile enerjilendirmelisiniz.

NEREYE YERLEŞTİRMELİYİM?

Alarko by Cosa masa ayağı ile birlikte veya duvara sabitlenerek kullanılabilir. Duvarda kullanmak için öncelikle arka **turuncu kapak bir sonraki sayfada** görüldüğü gibi çıkarılır, duvara montajı yapılır ve sonra Alarko by Cosa üzerine takılır.

Alarko by Cosa Akıllı Termostatı, oda sıcaklığının doğru ölçülebilmesi için, gün boyu güneş alan alanlara, kombi petekleri gibi ısınan ya da kapı ağızı, zemin gibi yerlere **yerleştirilmemelidir**. Ayrıca cihaz yerden en az **50 cm**, en fazla **150 cm** yüksekliğe yerleştirilmelidir.



PİLLERİN VEYA ADAPTÖR KABLOSUNUN TAKILMASI

Alrko by Cosa Akıllı Termostat'ına pil veya adaptör kablosunu takmak için **turuncu kapak çıkartılmalıdır**



ODA SICAKLIĞINI NASIL GÖREBİLİRİM?

Alrko by Cosa Akıllı Termostat enerjilendirildikten sonra **Alrko by Cosa'nın üst tuşuna basarak** oda sıcaklık değerini görebilirsiniz.



KOMBİ MONTAJI



Alrko by Cosa'nın kombinizi yönetebilmesi için **iki uçlu bir kablo** ile kombinizin on/off tipi oda termostatı bağlantı girişine bağlanması gerekmektedir.

Kombinize bağlı on/off tipi bir oda termostatınız varsa, kombiden çıkıp termostatınıza bağlanan bu iki uçlu kabloyu söküp **Alrko by Cosa'ya bağlayabilirsiniz**.

Kombinize bağlı termostatınız yoksa bir sonraki sayfadan kurulumla devam edebilirsiniz.

KOMBİ MONTAJI

UYARI:

KABLOSUZ KOMBİ KONTROL ÜNİTESİNİZ VARSA KOMBİ MONTAJI İÇİN LÜTFEN KABLOSUZ KOMBİ KONTROL ÜNİTESİ KILAVUZUNUZA BAKINIZ



Kombi bağlantısı için öncelikle kombinizin **elektrik ve doğal gazının kapalı olduğundan** emin olun. Kombiye oda termostatı bağlantı kablosunu takmak için kombinizin kullanım kılavuzu veya yetkili servisine danışın.



Kombiye bağlı kablunun diğer ucu Alarko by Cosa'nın turuncu kapağında yer alan **1 ve 2 numaralı klemenslere bağlanır** ve Alarko by Cosa Akıllı Termostat turuncu kapağa tekrar takılır.



Alarko by Cosa Akıllı Termostat ile kombi arası test etmek için, **Alarko by Cosa Akıllı Termostatın üst tuşuna basılır**. Ekranda oda sıcaklığı görüldükten sonra, sağ ve sol dokunmatik tuşlara hedef oda sıcaklığını çok arttırıp veya çok azaltarak kombinin çalıştığı veya durduğu gözlemlenerek bağlantının doğru yapıldığından emin olunabilir.

TEBRİKLER

Alarko by Cosa Akıllı Termostat Kombi Kontrolü için gerekli kurulum adımlarını tamamladınız. Şimdi, cepten kontrol için Cosa uygulamasını indiriniz ve yönergeleri takip etmeniz yeterli.

Akıllı termostatınızdan kombinize kablosuz bağlantı yapabilmek için aşağıda belirtilen Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi'nin kurulması gereklidir. Eğer satın almadı iseniz yetkili Alarko by Cosa satıcınız ile irtibata geçebilirsiniz.

EK ÜNİTE



Akıllı Termostat
Kablosuz Kombi
Kontrol Ünitesi



Termostattan kombiye
kablosuz bağlantı

