

 **ALARKO**

Flair




Hak ettiğiniz
konfor ve
yüksek verim
bir arada!

Alarko Flair split klimalarda, düşük küresel ısıtma potansiyeli sayesinde çevre dostu, R32 soğutucu akışkan kullanılır.



Hak ettiğiniz konforlu yaşam

Flair split klima, kullanıcı dostu fonksiyonlarıyla sağlıklı bir iç ortam yaratırken aynı zamanda konforunuzu düşünüyor.

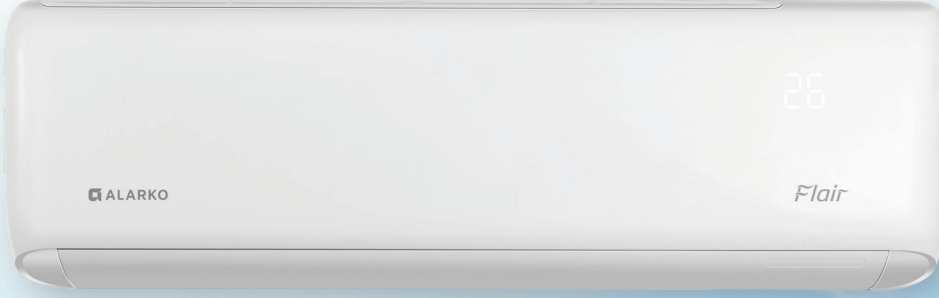


Zamanlayıcı

Klimanızı dilediğiniz zamanda açmak veya kapatmak için uzaktan kumandayla belirli bir başlatma ve durdurma zamanı ayarlayabilirsiniz.

Üst düzey konfor sunan özellikleri ile kullanıcı dostu Flair kumandada ayar hassasiyeti 1 dakikadır.

Her gün ayar saatinde klimanız açık veya kapalı konumda kalacaktır.

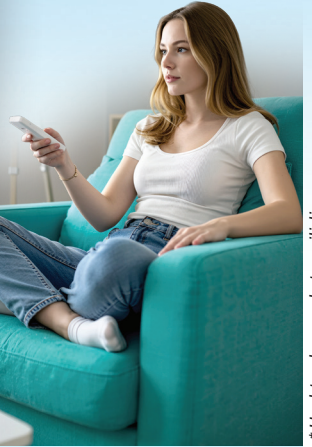

* Uzaktan kumanda temsilidir.

LED Gösterge	4 Fan Hızı	Turbo Modu	X-FAN	Yumuşak Kalkış	8°C Isıtma	Çocuk Kilidi
Akıllı Defrost Modu	Otomatik Yeniden Başlatma	Dış Ünite Korozyon Önleyici Koruma	Geniş Voltaj Aralığı (198~264V)	Düşük Voltajlı Başlatma	Soğutucu Akışkan Eksikliği Koruması	Yangına Dayanıklı Elektrik Kutusu
Hafıza Fonksiyonu	Kendi Kendine Tespit	Enerji Tasarruf Modu	Korozyon Önleyici Kanatlar	Sağlık Dostu Filtreler	Kablolu Kumanda	Kapı Kartı Kontrolü

Özellikler: ● Standart ○ Opsiyonel



Uyku Modu

Klimanızı uyku moduna almak için klimanız ısıtma veya soğutma modunda çalışırken 'Sleep' tuşuna basmanız yeterlidir. Kaliteli uyku ihtiyacını karşılamak için ayarlanan sıcaklığı yavaşça artırır (soğutma) veya azaltır (ısıtma).



'I Feel' Kontrol

Sıcaklık ayarını sık sık yapmak çok mu zor? Artık I-Feel işlevi ile konforun tadını çıkarmanız için tek bir düğmeye basmanız yeterli.



Soğuk Üfleme Koruması

Isıtma yeni başlatıldığında veya otomatik defrost bittiğinde veya düşük sıcaklıkta ısıtma yapıldığında, iç ünite ısı eşanjörü belirli bir sıcaklığa ulaşmadıysa, soğuk hava üfleme önlemek için iç ünite fanı çalışmaz. (Yaklaşık 2 dakika sürmektedir)




Evaporatör Kendi Kendini Temizleme



Evaporatör kendi kendini temizleme teknolojisi ve yoğuşurma, buzlanma, sterilizasyon ve buz çözme işlemleri kirliliği temizleyerek kokuyu uzak tutar ve özgürce nefes almanızı sağlar.


3D HAVA AKIŞI

Hava kılavuzu panjuru sadece otomatik olarak yukarı ve aşağı değil, aynı zamanda sola ve sağa da dönebilir. Konforu artırmak üzere daha geniş hava besleme için 3D hava akışı sağlar.




Yumuşak Hatlı Şık Tasarım

Flair'in yumuşak hatlı sade tasarımı, ister konut ister ofis olsun, mekanınıza mükemmel uyum sağlar.



Wi-Fi Kontrolü

Standart Wi-Fi özelliğiyle telefonunuz ya da tabletiniz aynı zamanda akıllı kumandanız! Nerede olursanız olun ikliminizi kolayca kontrol edin.

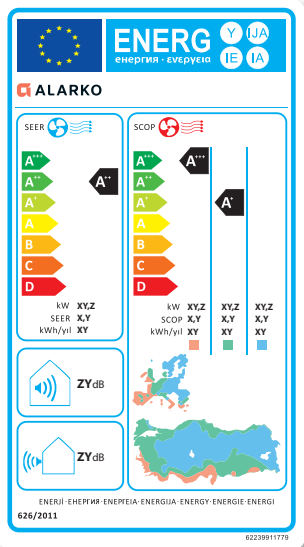

A++
ENERJİ SINIFI

INVERTER

Enerji Tasarrufunu, Konforla Buluşturan Teknoloji...

Inverter Flair klimalarda kompresörün dönüş hızı iç ortamdaki soğutma veya ısıtma ihtiyacına göre belirlenir. Inverter Rotary kompresör sayesinde iç ortam sıcaklığı hassas ayarlanmakla kalmaz aynı zamanda kompresör, iç ortam ısı ihtiyacı kadar çalıştığı için daha az enerji tüketir. Flair duvar tipi split klimalar soğutma modunda A++ enerji verimliliğine ve 7,2'ye varan SEER değerine sahiptir. Isıtma modunda ise A+ enerji verimliliği ile elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenin keyfini çıkartırsınız.*



Flair'de kullanılan R32 soğutucu akışkanın ısı iletim katsayısının daha yüksek olması klimalarda daha az soğutucu akışkan kullanılmasına ve enerji verimliliklerinin artmasına sebep olur.

*SEER soğutma modu için SCOP ısıtma modu için sezonluk enerji verimlilik değeri ifade eder ve farklı şartlarda klimanın çalışması dikkate alınarak hesaplanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER					
MODEL		FLR-BSP0902HW8	FLR-BSP1202HW8	FLR-BSP1802HW8	FLR-BSP2402HW8
Soğutma Kapasitesi	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	8530	11000	15700	21154
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	kW	0,5-3,25	0,9-3,7	1,5-4	1,8-6,6
	Btu/h	1706-11089	3070,8-12283,2	3412-18425	6142-22519
Pdizayn C	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
SEER	kW/kW	6,8	6,5	7,2	7,2
Enerji Sınıfı	--	A++	A++	A++	A++
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	3,1	4,9	6,2	7,6
Çalışma Gücü (Soğutma)	kW	0,66	0,991	1,353	1,786
Isıtma Kapasitesi	kW	2,8	3,4	5,2	6,5
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	9554	11600	17742	22178
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	kW	0,5-3,8	0,9-4,2	0,75-5,8	1,3-7,2
	Btu/h	1706-12966	3070,8-13648	2559-19790	4436-24566
Pdizayn H (Ortalama)	kW	2,5	2,7	3,7	4,6
Pdizayn H (Sıcak İklim)	kW	2,6	2,8	3,6	4,7
SCOP (Ortalama)	kW/kW	4,1	4,1	4,0	4,2
Enerji Sınıfı (Ortalama)	--	A+	A+	A+	A+
SCOP (Sıcak İklim)	kW/kW	5,1	5,1	5,1	5,5
Enerji Sınıfı (Sıcak İklim)	--	A+++	A+++	A+++	A+++
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	3,2	4,4	6,1	7,3
Çalışma Gücü (Isıtma)	kW	0,7	0,916	1,334	1,645
İç Ünite		FLR-BSP0902HWI	FLR-BSP1202HWI	FLR-BSP1802HWI	FLR-BSP2402HWI
Ses Güç Seviyesi	dB (A)	55/51/46/38	57/49/45/38	60/58/54/44	65/61/57/51
Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	40/38/33/25	41/37/33/26	47/45/41/30	50/46/42/36
Hava Debisi	m³/h	500/470/390/270	590/520/400/320	1000/960/810/640	1050/900/690/590
Ağırlık (Cihaz)	kg	7	7,5	13,0	13,5
Boyutlar (GxYxD)	mm	708x260x185	783x260x185	943x333x246	943x333x246
Dış Ünite		FLR-BSP0902HW8	FLR-BSP1202HW8	FLR-BSP1802HW8	FLR-BSP2402HW8
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı / Soğutma	°C	-15-50	-15-50	-15-43	-15-50
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı / Isıtma	°C	-15-30	-15-30	-15-24	-15-30
Kompresör Tipi	--	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ses Güç Seviyesi	dB (A)	61	63	65	69
Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	51	52	55	59
Hava Debisi	m³/h	1950	1950	2100	2800
Ağırlık (Cihaz)	kg	23,5	24,5	27,5	36
Boyutlar (GxYxD)	mm	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan Şarjı	kg	0,48	0,6	0,77	1
Borulama					
Sıvı / Gaz Bakır Boru Hattı	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Şarjsız Bakır Boru Uzunluğu	m	5	5	5	5
Maksimum Boru Uzunluğu	m	15	20	25	25
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	10	10
İlave Gaz Şarjı	g/m	16	16	16	16

Bu katalogdaki veriler referans amaçlıdır.
Alarko Carrier istediği zaman ürün verilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.