



ACS-100S

KABLOLU ODA TERMOSTATI



TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (Y / G / D)	85mm / 125mm / 24mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	3V DC (2 x AAA alkalin pil)
RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI	2A/30VDC (Rezistif Yük) 0.5A/125VAC (Rezistif Yük)
SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ	0.1°C
ÇALIŞMA ARALIĞI	(5°C) – (30°C)
PİL ÖMRÜ	1 Yıl (2 x AAA)
İŞLETME SICAKLIĞI	(-10°C) – (+50°C)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20°C) – (+60°C)

CE
RoHS


ACS-100S



KABLOLU
BAĞLANTI





YÜKSEK
TASARRUF



ON/OFF
KONTROL




HASSAS SICAKLIK
ÖLÇÜM

KUTU İÇERİĞİ	Oda Termostatı 	Alkalin Pil 	Dübeller ve Vidalar 
-------------------------	---	---	--

ACS-250S RF

KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI

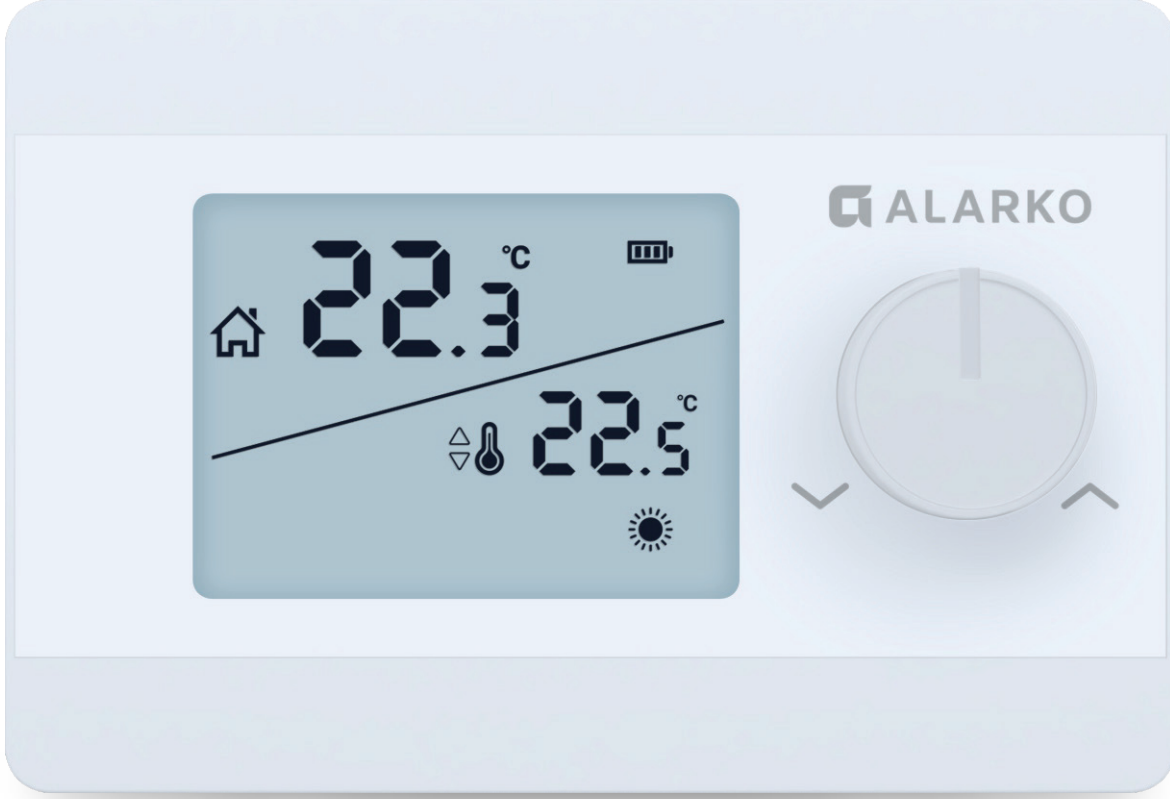

MODEM

BOYUTLAR (Y / G / D)	90mm / 90mm / 25mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	230V (AC)
RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI	7A (240VAC - Rezistif Yük) 10A (120VAC - Rezistif Yük)
İŞLETME SICAKLIĞI	(-10 °C) – (+50 °C)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20 °C) – (+60 °C)


KUTU İÇERİĞİ	Oda Termostati	Masa Aparatı	Alkalin Pil	Modem	Dübeller ve Vidalar

CE
RED

ACS-250S RF



RADYO
FREKANSI



TPI



LCD
BACKLIGHT




PİL
GÖSTERGESİ



KALİBRASYON
AYARI



YÜKSEK
TASARRUF



ON/OFF
KONTROL



ISITMA
SOĞUTMA

ACS-300S RF

KABLOSUZ DİJİTAL ODA TERMOSTATI



MODEM

BOYUTLAR (Y / G / D)	90mm / 90mm / 25mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	230V (AC)
RÖLE NO ANAHTARLAMA AKIMI	7A (240VAC - Rezistif Yük) 10A (120VAC - Rezistif Yük)
İŞLETME SICAKLIĞI	(-10 °C) – (+50 °C)
DEPOLAMA SICAKLIĞI	(-20 °C) – (+60 °C)

KUTU İÇERİĞİ	Oda Termostati	Masa Aparatı	Alkalin Pil	Modem	Dübeller ve Vidalar

CE
RED

ACS-300S RF



RADYO
FREKANSI



TPI



PROGRAM
MODU



EKONOMİ
MODU



KONFOR
MODU



TATİL
MODU



LCD
BACKLIGHT




PİL
GÖSTERGESİ



KALİBRASYON
AYARI



YÜKSEK
TASARRUF



ON/OFF
KONTROL



ISITMA
SOĞUTMA