

## Kirli ve Atık Sular İçin Dalgıç Pompa

### UYGULAMA ALANLARI

- √ Artık sular için Shrouded sistem taşınabilir tip dalgıç pompa.
- √ Artık ve kirli suların boşaltılmasında, septik tanklardaki işlemlerde, küçük arıtma uygulamalarında.

### GÜVENİLİR, VERİMLİ

- √ 0,5 - 54 m<sup>3</sup> / saat debi aralığında.
- √ 6,5 - 25 metre arasında basma yüksekliği.
- √ Hafif: 13,4 - 27 kg.
- √ Kompakt: Boyu 17 - 51 cm

### ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

- √ Basma ventili, pompa gövdesi ve üst kapak döküm demir.
- √ Fan Noryl, 32 mm. çapında katı maddelerin geçmesine uygun.
- √ Grafit / Seramik mekanik salmastra.
- √ Motor yuvası ve taşıma sapı paslanmaz çelik, AISI 304.

### ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

- √ 1x230 V, 50 Hz.  
Akım: 2,8 - 15 A.  
Güç: 0,5- 3 HP.
- √ Asenkron, iki kutuplu.
- √ IP 68 koruma.
- √ F sınıfı yalıtım.
- √ Sürekli çalıştırmaya uygun.
- √ WSD: Flatörsüz.  
WSD (F): Dahili Flatörlü.

**YENİ** Diamond WSD




Pompada öncü,  
Alarko Carrier güvencesi ile...

# Kirli ve Atık Sular İçin DIAMOND WSD DALGIÇ POMPA


## Uygulama Görseli



## Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

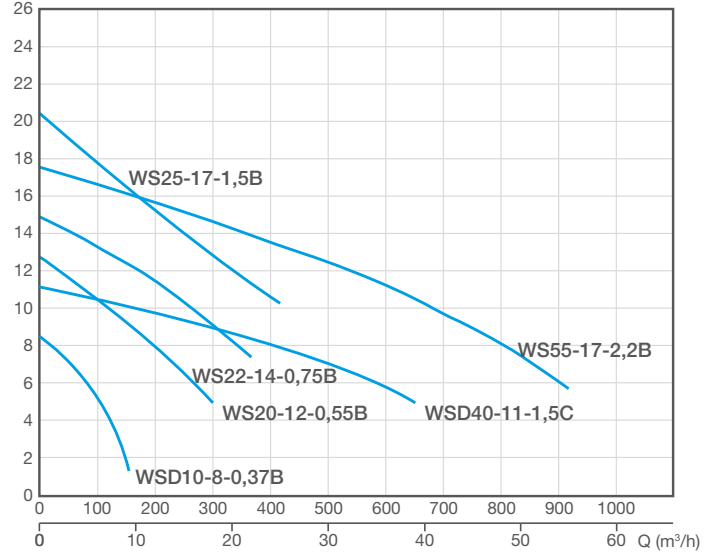

ER\_AC\_0079

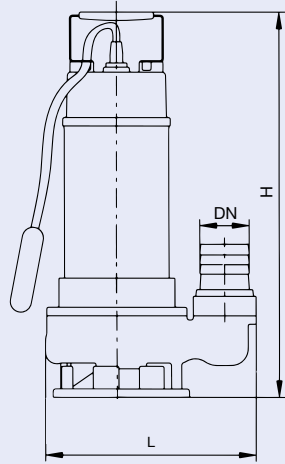

## WSD SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	GG20 UNI5007
Difüzör	GG20 UNI5007
Fan	Noryl
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	GG20 UNI5007
Alt Taşıyıcı Ayaklar	GG20 UNI5007
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun



## PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite							
								m³/h	0	6	12	18	24	36	48
WSD 10 - 8	Tek	0,5	2,8	400	170	13,4	1 ¼"	0	1,67	3,33	5,8	6,67	10	13,3	15
WSD 20-12	Tek	0,75	5,0	405	242	15,2	2"	8,1	6	-	-	-	-	-	-
WSD 22-14	Tek	1	5,2	430	242	15,7		14,6	10,3	8,2	5,5	-	-	-	-
WSD 25-17	Tek	1,5	7,2	450	242	17,3	2 ½"	14,3	13,2	12,6	9,7	-	-	-	-
WSD 40-11 AF	Tek	2	9,4	460	280	20,5		17,5	16,6	14,5	12,1	8,3	-	-	-
WSD 55-17	Tek	3	15	510	260	27	3"	11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	4,8	-
								17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**

**Carrier**

**ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**İSTANBUL** : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ  
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

**ANKARA** : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA  
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

**İZMİR** : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR  
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

**ADANA** : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA  
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

**ANTALYA** : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA  
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ  
DANIŞMA  
HATTI**  
**444  
0  
128**

[www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)

e-posta: [info@alarko-carrier.com.tr](mailto:info@alarko-carrier.com.tr)

D.2.2.2 030322 MİNERAL