



# Sirkülasyon Pompası Optima



SİSTEMİN KALBİNDE





60 yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi ile...

# ALARKO OPTIMA

## Doğayı koru...

Alarko, her geçen gün çevreye saygılı ve daha iyi performansın yanında önemli enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi ürünleri ürün gamına katarak yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir. Avrupa Birliği ECO Design (tasarım) yönetmeliklerine uyum süreci Alarko sirkülasyon pompaları için gerçek bir dönüm noktası ile sonuçlandı; Alarko Optima.

### Alarko Optima'nın Sunduğu Önemli Avantajlar

1. A Sınıfı Yüksek Enerji Tasarruflu
2. İdeal Performans
3. Güvenilirlik
4. Montaj ve Devreye Alma Kolaylığı
5. Satış sonrası hizmet ve yedek parça temin kolaylığı
6. Elektronik kontrollü
7. Türkiye SGM-2011/15 ve AB EC 641/2009 yönetmeliklerine uygun





# Tüm Alarko sirkülasyon pompaları, Eco dizayn gerekliliklerini karşılar.

**EEI ≤ 0,23**

**İDEAL  
PERFORMANS**

Alarko Optima sahip olduğu üç farklı işletim modu ile geleneksel tek ve üç hızlı pompalardan farklı olarak sürekli ideal çalışma noktasında hizmet verir. Bu sayede yüksek enerji tasarrufu mümkün olur.

## Avrupa Komisyonu Sirkülasyon Pompalarıyla İlgili Eco Dizayn Gereklilikleri

Ürüne 1 Ağustos  
2015 Tarihinden önce  
entegre edilmiş ıslak  
rotorlu sirkülasyon  
pompalarının  
değişimi

Herhangi bir şart yok

**EEI ≤ 0,23**

Ürüne entegre  
edilmiş ıslak rotorlu  
sirkülasyon pompaları  
Yeni Üretim

Herhangi bir şart yok

**EEI ≤ 0,23**

Isıtma/Soğutma  
Sistemleri için  
bağımsız  
ıslak rotorlu  
sirkülasyon  
pompaları

Herhangi  
bir şart yok

**EEI ≤ 0,27**

**EEI ≤ 0,23**

01/01/2014

01/08/2015

01/01/2020



**ECM Teknolojisi (Elektro Commutated Motor) ile daha yüksek verimli tasarım ve önemli avantajlar:**

- Harici sensör ve kontrolör gerekmez.
- Motordaki ısınmanın düşük olmasıyla motor ömrü uzar.
- Motor ömrü, motor yataklarındaki gerilmenin daha düşük olması sebebiyle uzar.
- Titreşim ve gürültü seviyesi daha düşüktür.

## GÜVENLİK

Alarko Optima sirkülasyon pompalarının aşağıdaki tüm standart ve yönetmeliklere uygunluğu yapılan testler ile belgelenmiştir.

- Machinery Directive 2006/42/EC (Makineler Yönetmeliği)
- Low Voltage Directive 2014/35/EC (Alçak Gerilim Yönetmeliği)
- EMC Directive 2004/108/EC (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği)
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği)
- TS EN 60335-1-51:2003 + A2:2012
- TS EN 16297-1:2012
- TS EN 16297-2:2012
- TS EN 60335-1:2012

## MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA KOLAYLIĞI

Alarko Optima sirkülasyon pompaları çok hızlı ve kolayca devreye alınmalarına yardımcı olan bağlantı kutusu ve bağlantı soketlerine sahiptir. Kontrol kutusu üzerinde yer alan bu özel olarak tasarlanmış bağlantı soketleri, pompanın, şebeke gerilimi ve elektronik sistemlerle temas etmeden güvenle ve en kısa sürede bağlanmasını sağlar.



## KULLANICI DOSTU OLED EKРАН

Tüm kontrol ve ayarlamalar sadece 5 tuşun yardımıyla yapılabilir.

- Çift satırlı OLED ekran.
- Türkçe yazılıma sahip, kullanıcı dostu kontrol ve kumanda sistemi.
- Menü içerisinde standart olarak sunulan İngilizce dil desteği.
- En son oluşan 5 hatanın kodunu ve içeriğini kullanıcıya gösteren "service info" özelliği.






Alarko Optima,  
yüksek enerji tasarrufu sağlarken,  
yaşam kalitesini artırır...




### Genel Seçim Abağı

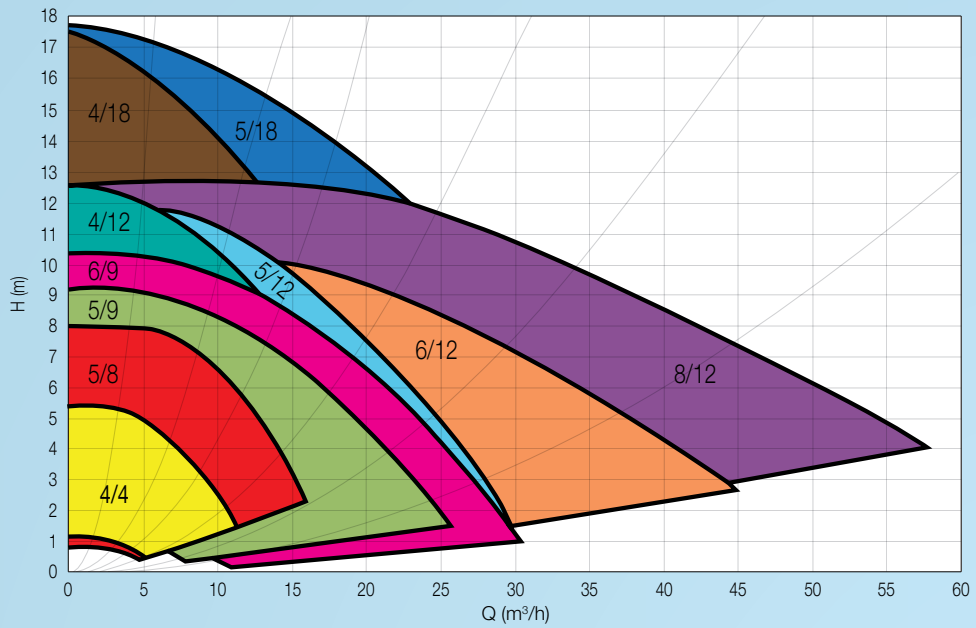

# mükemmel tasarım detaylarda gizli...

Her parçası özenle tasarlanan en son teknolojik olanaklarla üretilen Optima sirkülasyon pompaları, tüm testlerden başarı ile geçti.

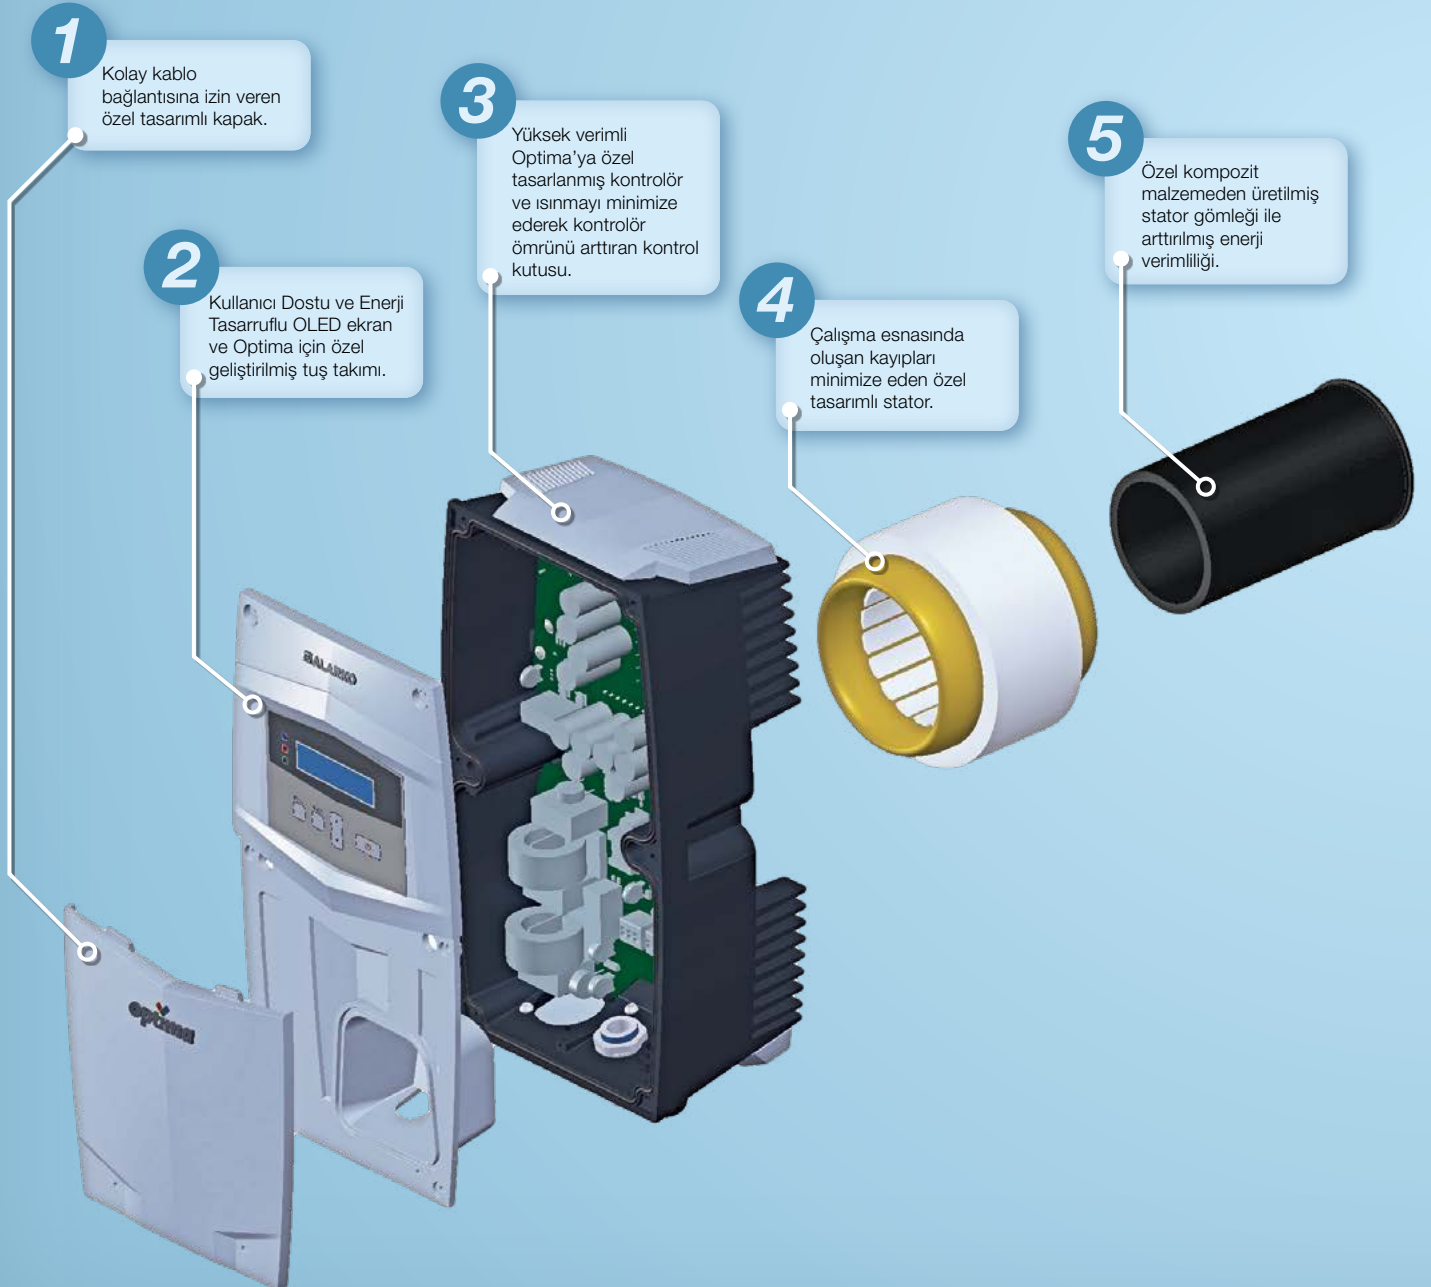










# OPTIMA 4/4






|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 1.600 – 3.700                                  |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 0,7                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 12 – 166                                       |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 10 kg                                          |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

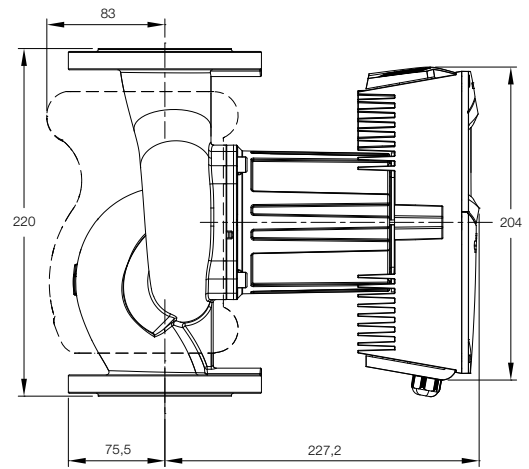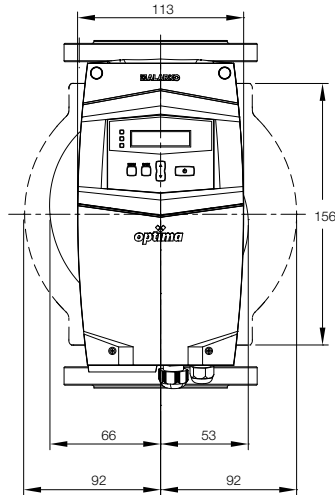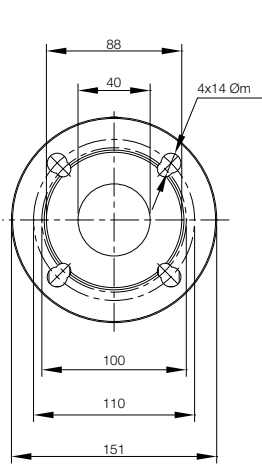



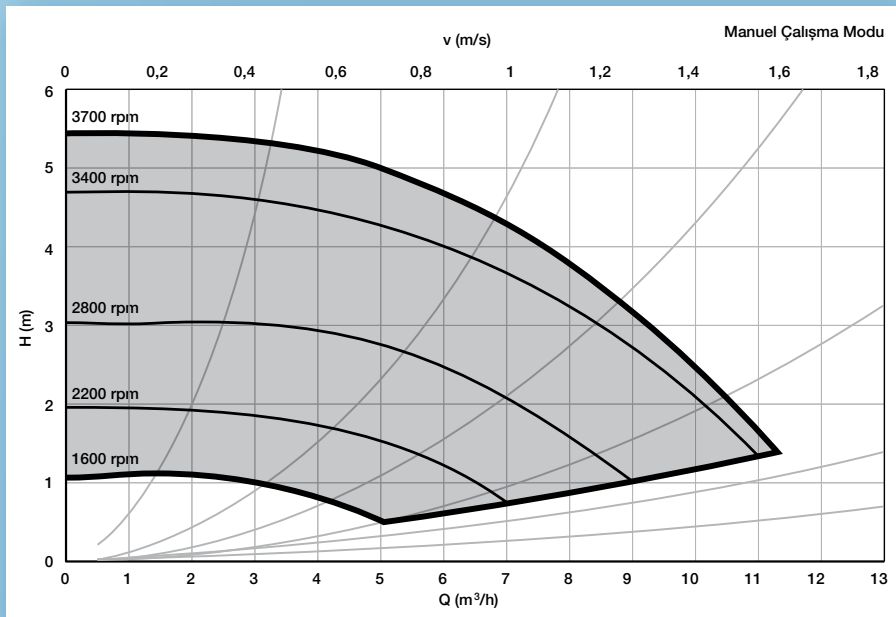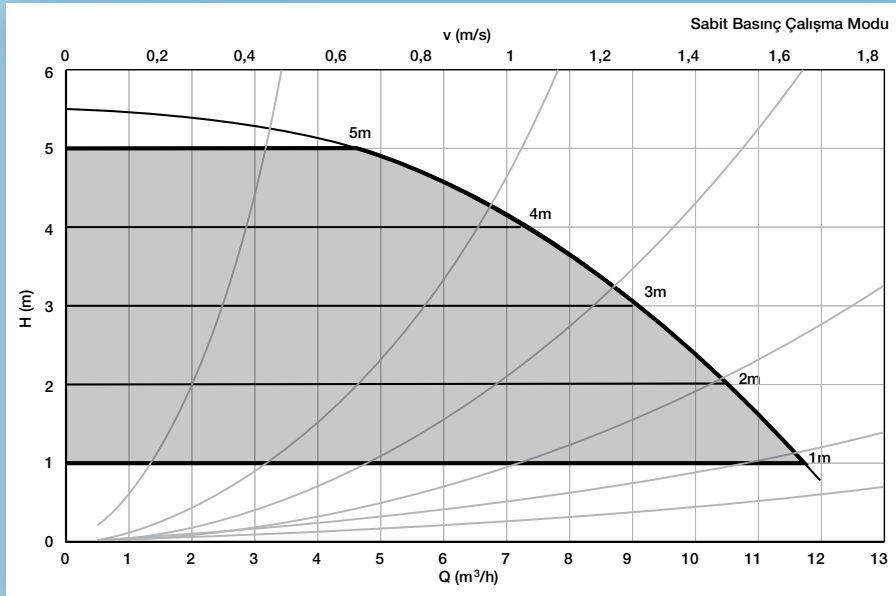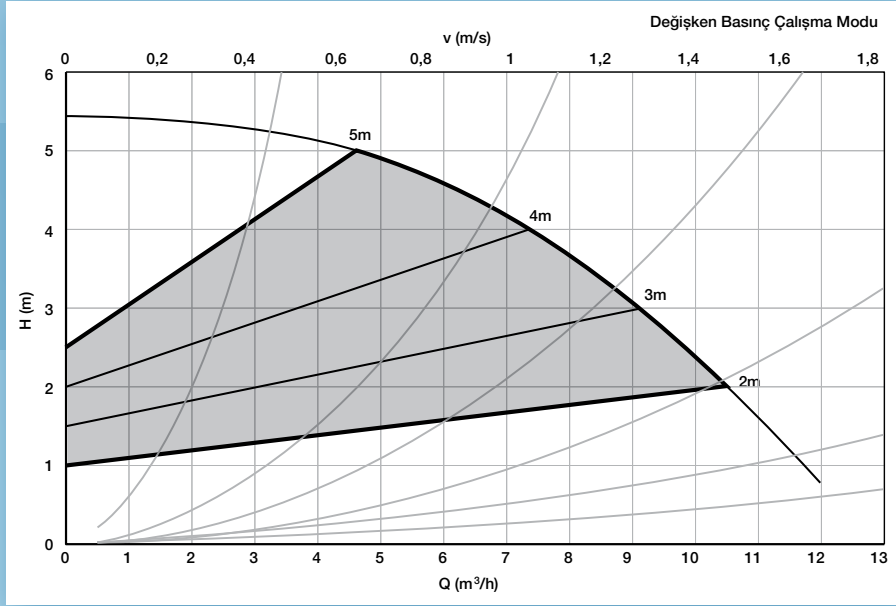









# OPTIMA 4/12



|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]           | Pompa tipine göre                                  |
| Maksimum Debi [m <sup>3</sup> /h] | Pompa tipine göre                                  |
| Motor Devri [rpm]                 | 1.400 – 4.600                                      |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı        | 1~ 230 V AC $\pm$ %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                  | 2,5                                                |
| Çektiği güç [W]                   | 33 – 550                                           |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)  | < 0.23                                             |
| Yalıtım Sınıfı                    | F                                                  |
| Koruma Sınıfı                     | IP 44                                              |
| Sıcaklık Sınıfı                   | TF 110                                             |
| Maksimum Sistem Basıncı           | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                             |
| Ses Basıncı                       | < 56 dB (tipine göre)                              |
| Bağıl Nem                         | < %90                                              |
| Ağırlık                           | 14 kg                                              |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

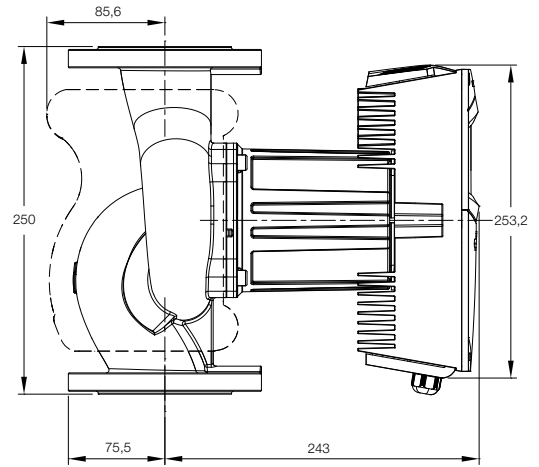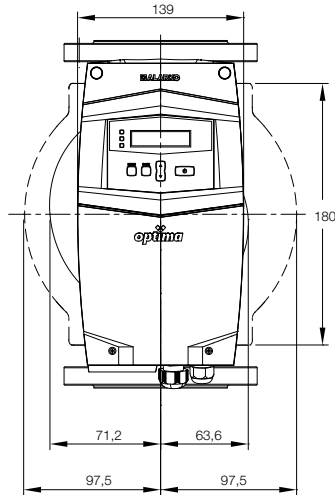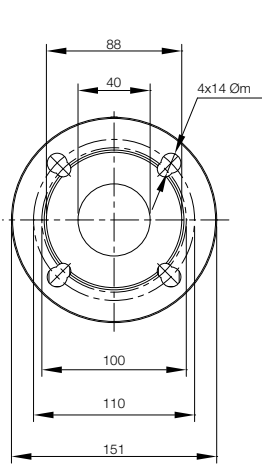

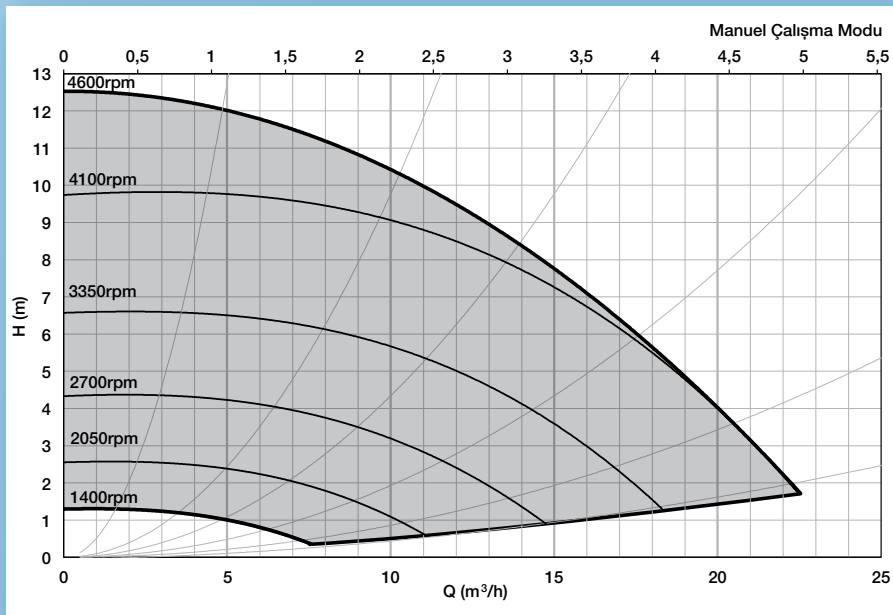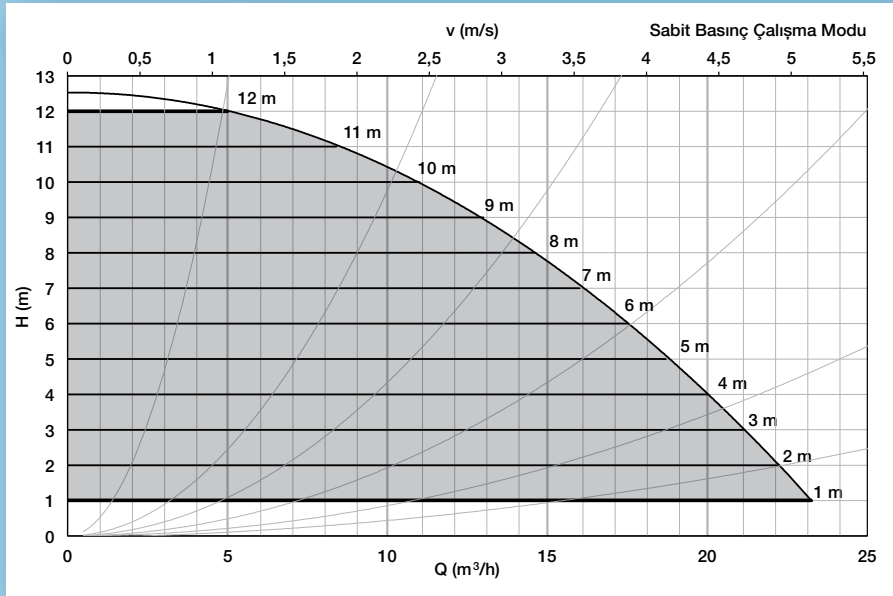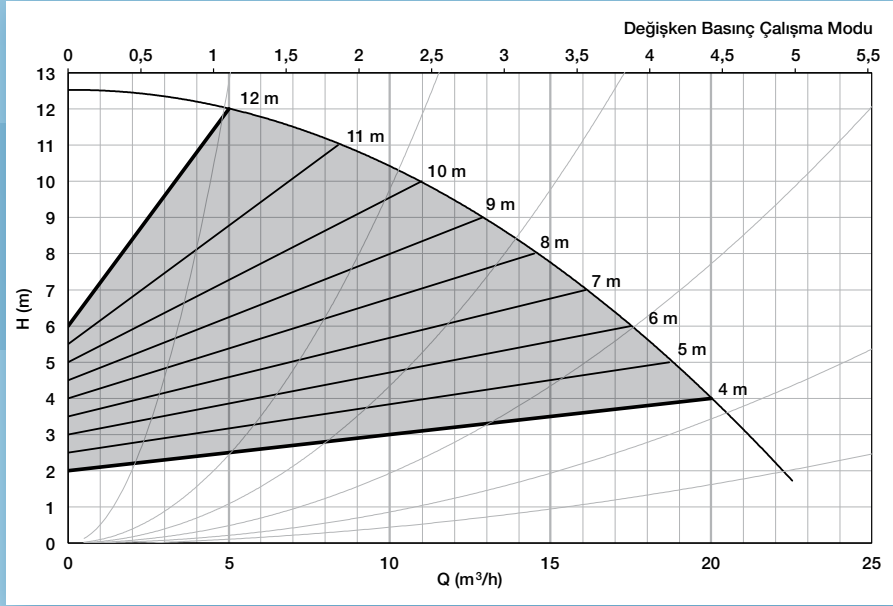











# OPTIMA 4/18



|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]           | Pompa tipine göre                                  |
| Maksimum Debi [m <sup>3</sup> /h] | Pompa tipine göre                                  |
| Motor Devri [rpm]                 | 900 – 3,600                                        |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı        | 1~ 230 V AC $\pm$ %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                  | 4                                                  |
| Çektiği güç [W]                   | 25 – 880                                           |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)  | < 0,23                                             |
| Yalıtım Sınıfı                    | F                                                  |
| Koruma Sınıfı                     | IP 44                                              |
| Sıcaklık Sınıfı                   | TF 110                                             |
| Maksimum Sistem Basıncı           | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                             |
| Ses Basıncı                       | < 56 dB (tipine göre)                              |
| Bağıl Nem                         | < %90                                              |
| Ağırlık                           | 21,2 kg                                            |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

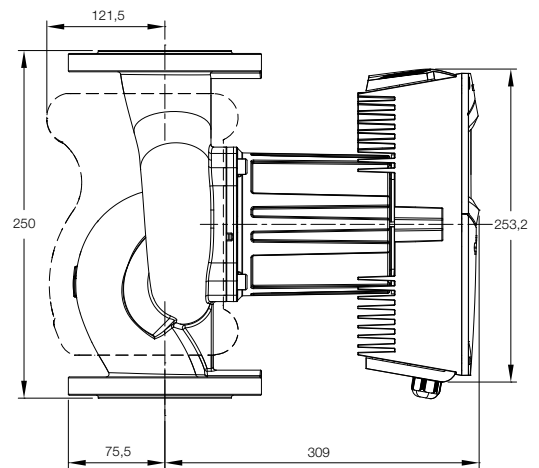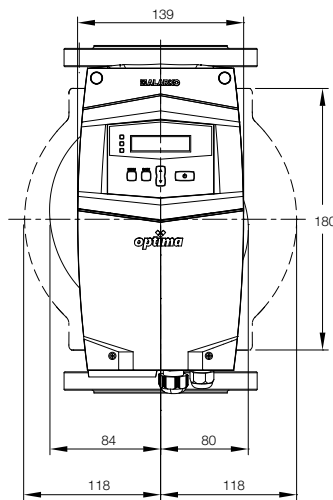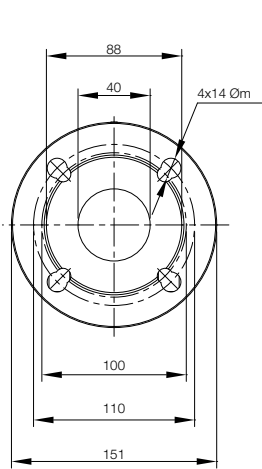

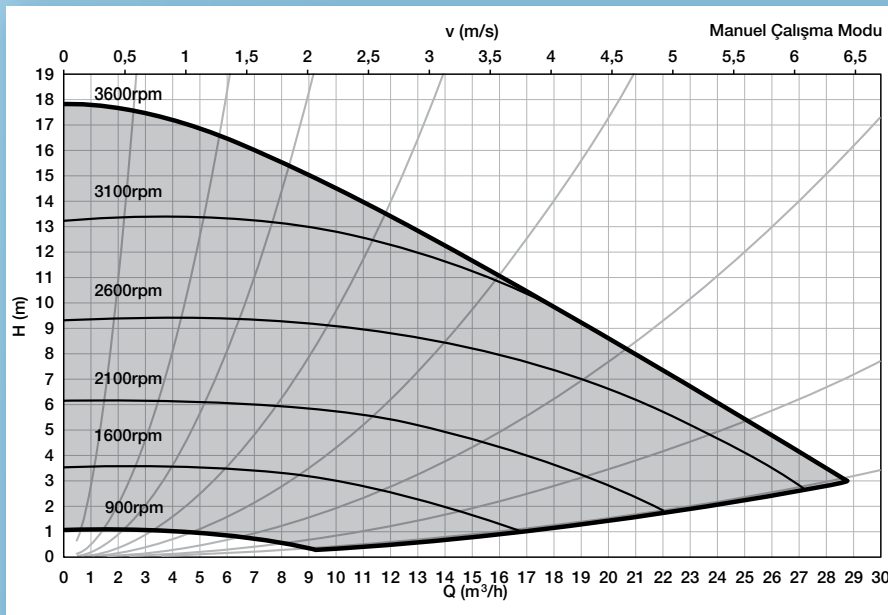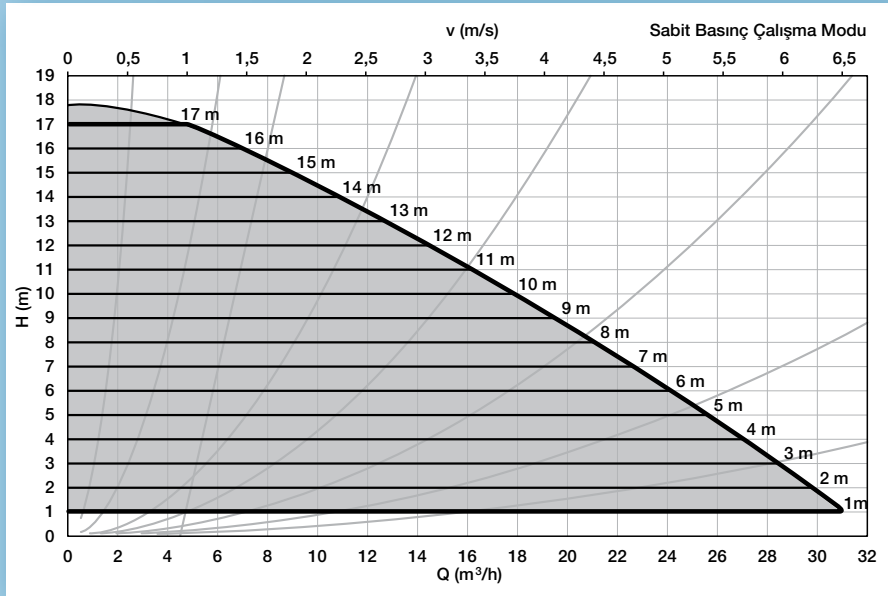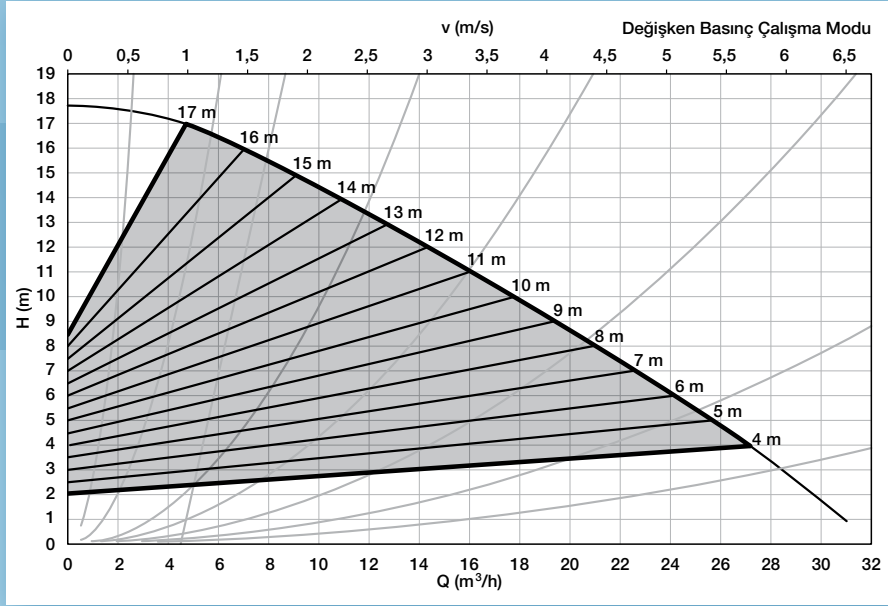






# OPTIMA 5/8






|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 1.400 – 4.800                                  |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 1,5                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 10 – 350                                       |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 12 kg                                          |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

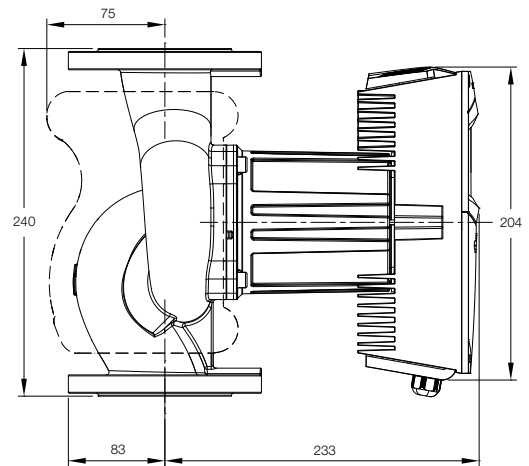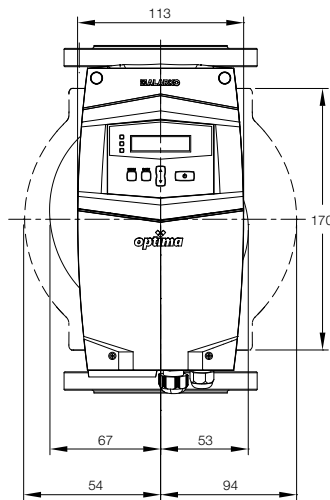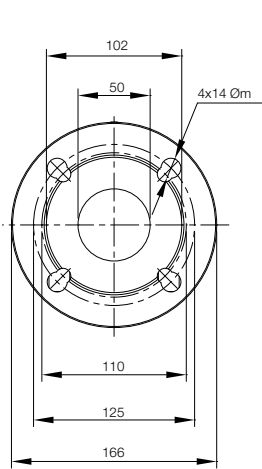



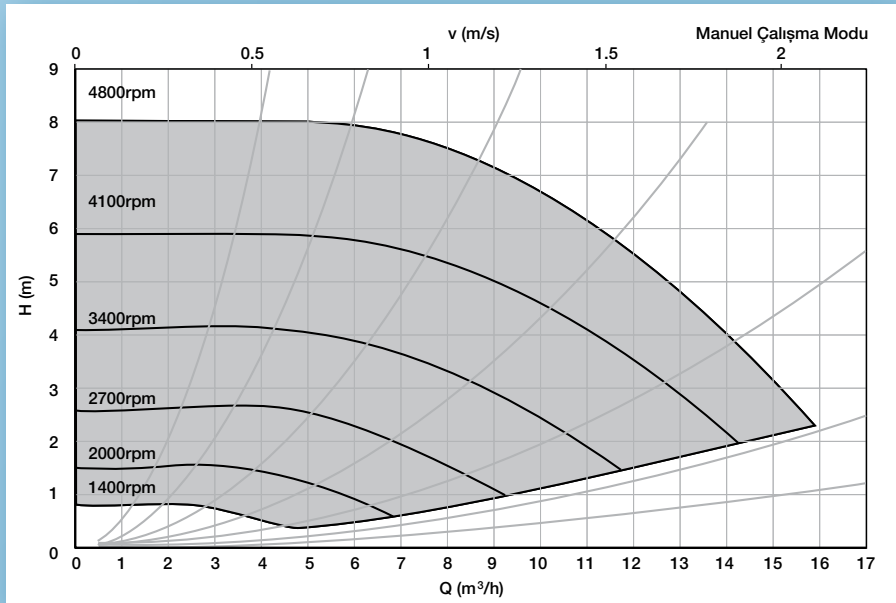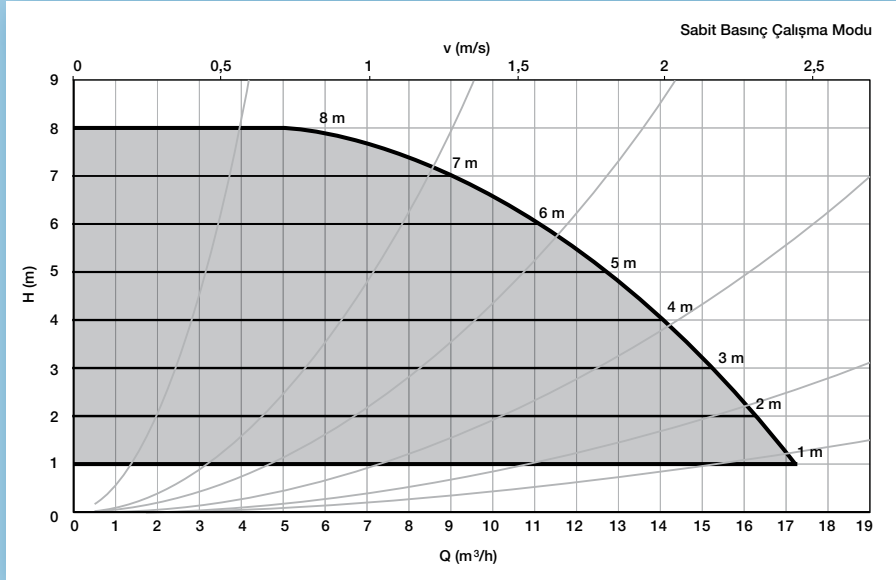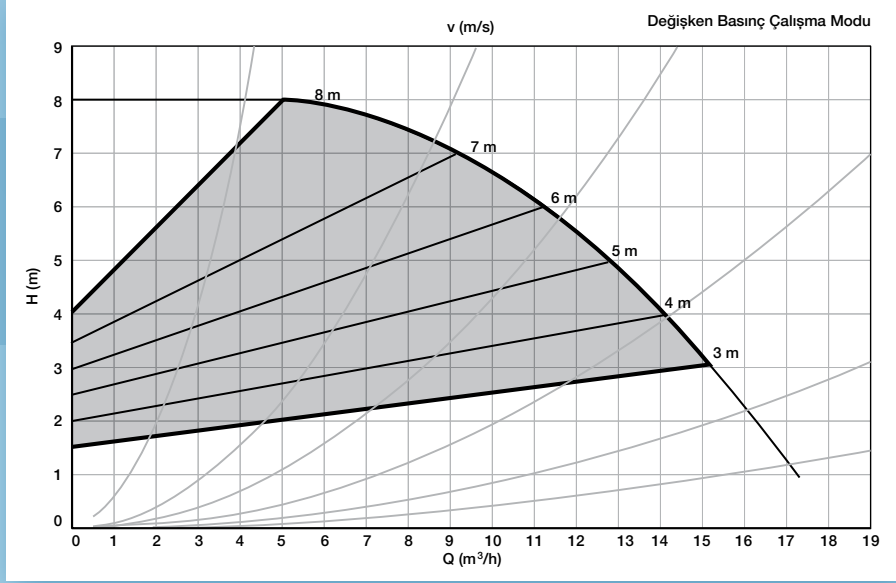









# OPTIMA 5/9



|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 1.400 – 4.100                                  |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 2,3                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 40 – 505                                       |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 15 kg                                          |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

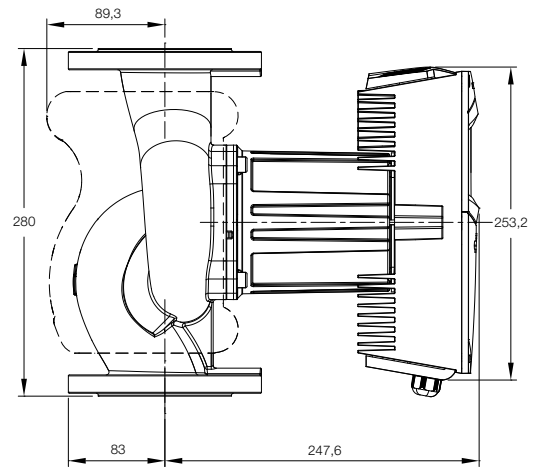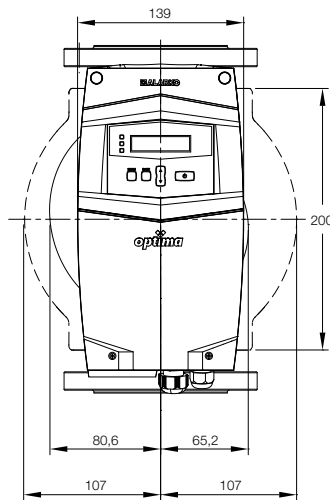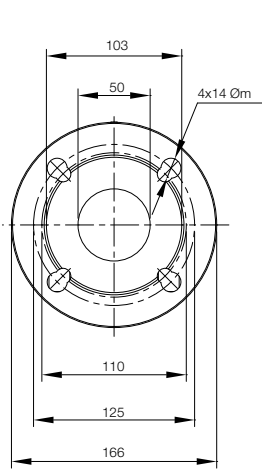

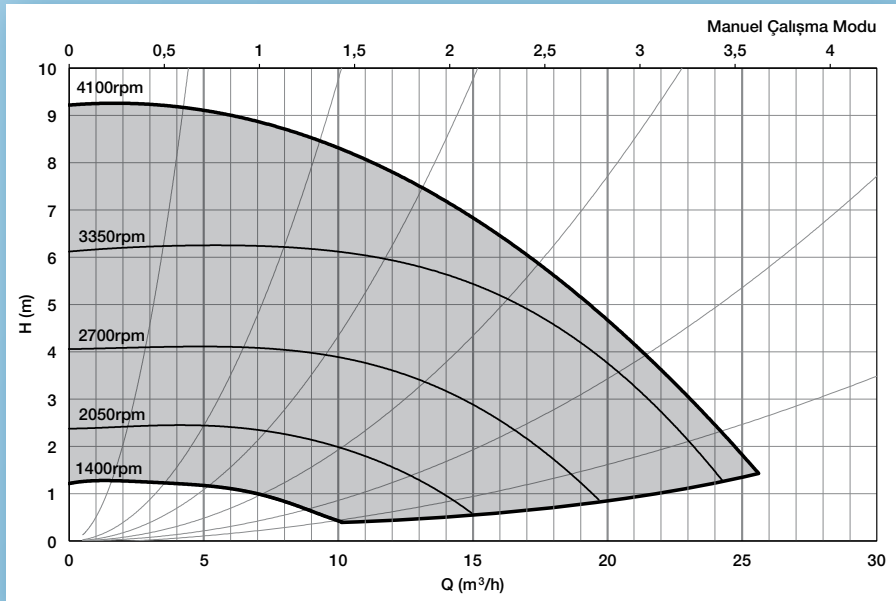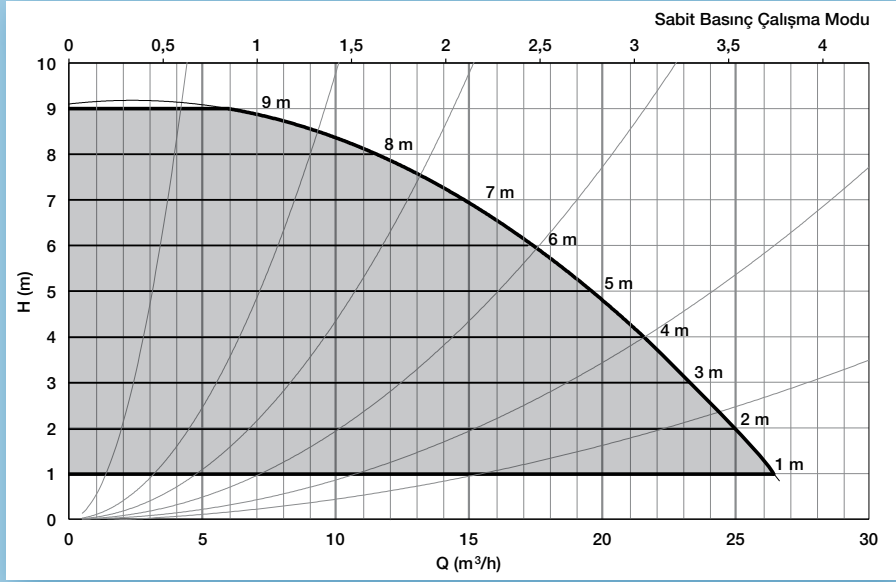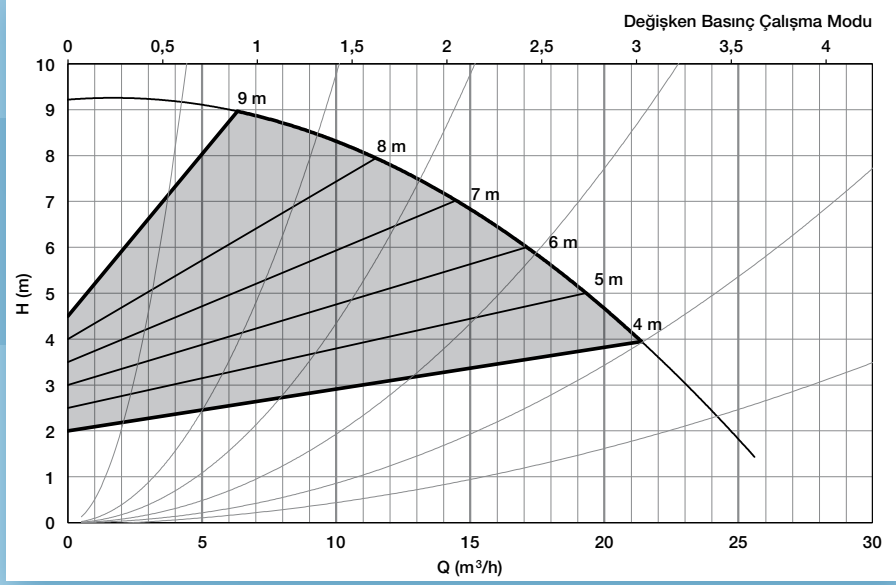






# OPTIMA 5/12






|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 1.400 – 4.600                                  |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 3,3                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 26 – 730                                       |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 15 kg                                          |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

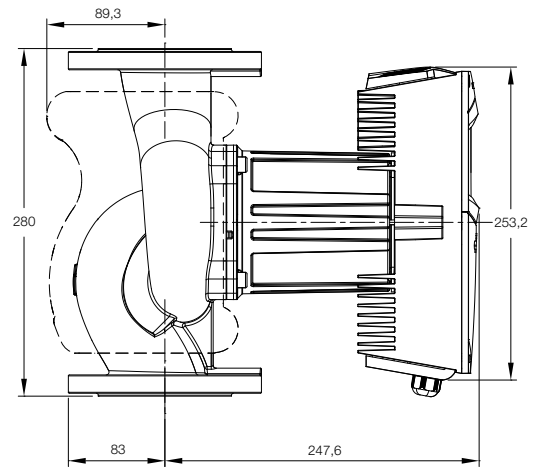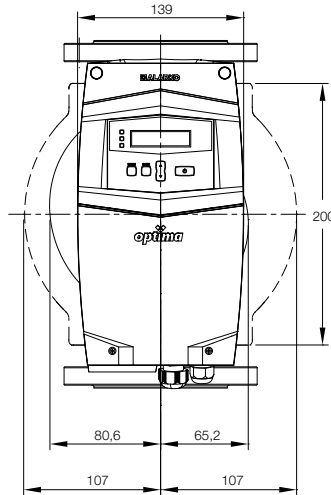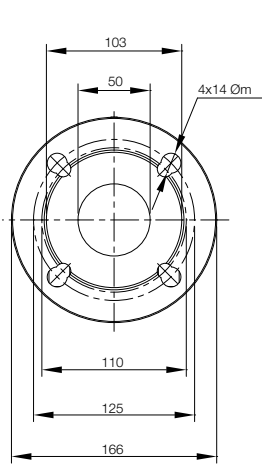



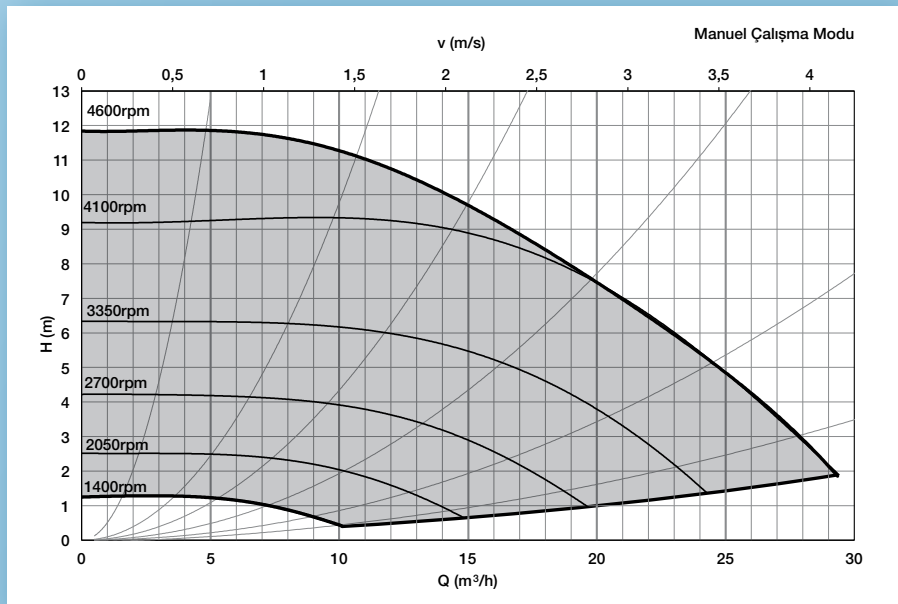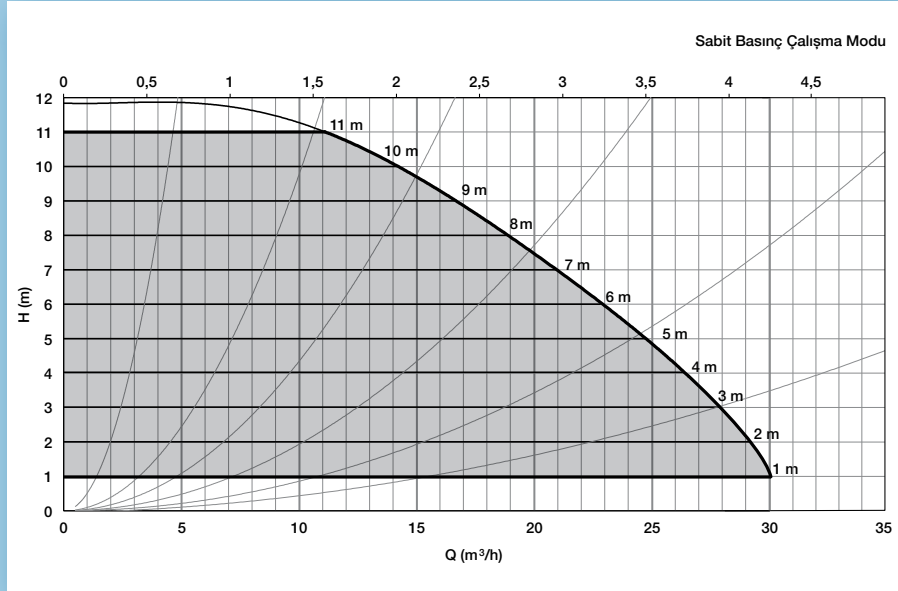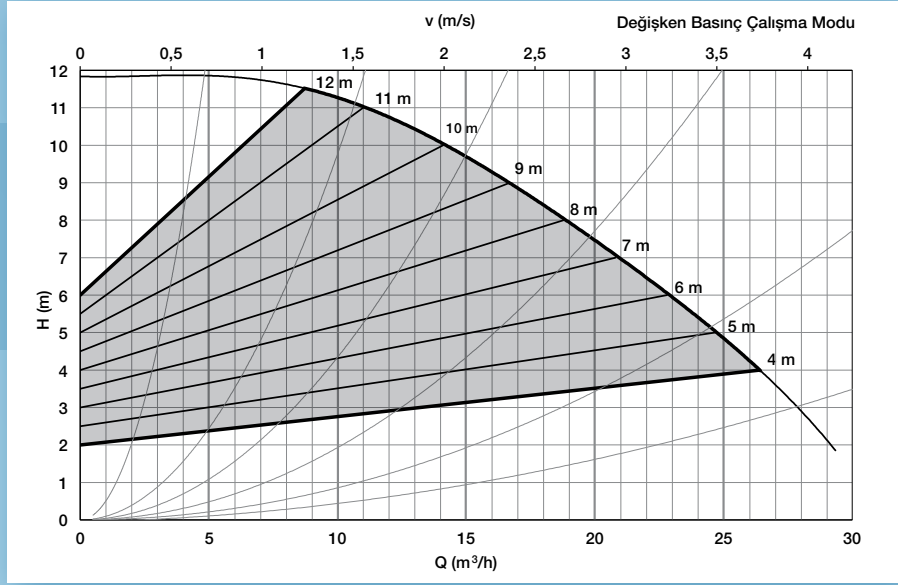









# OPTIMA 5/18



|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 900 – 3.500                                    |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 5,9                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 36 – 1310                                      |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 25,8 kg                                        |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

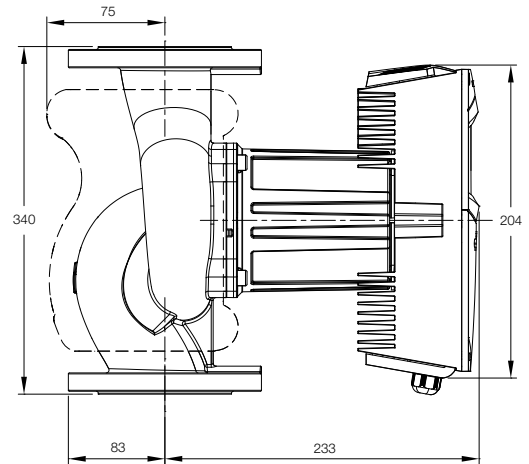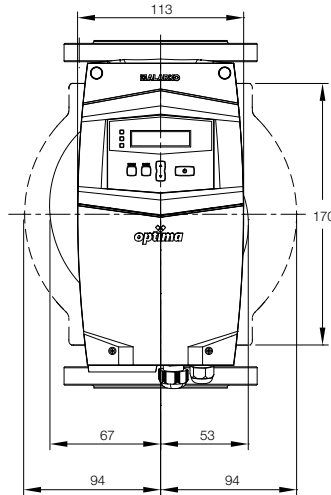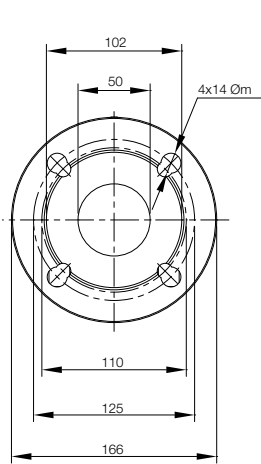

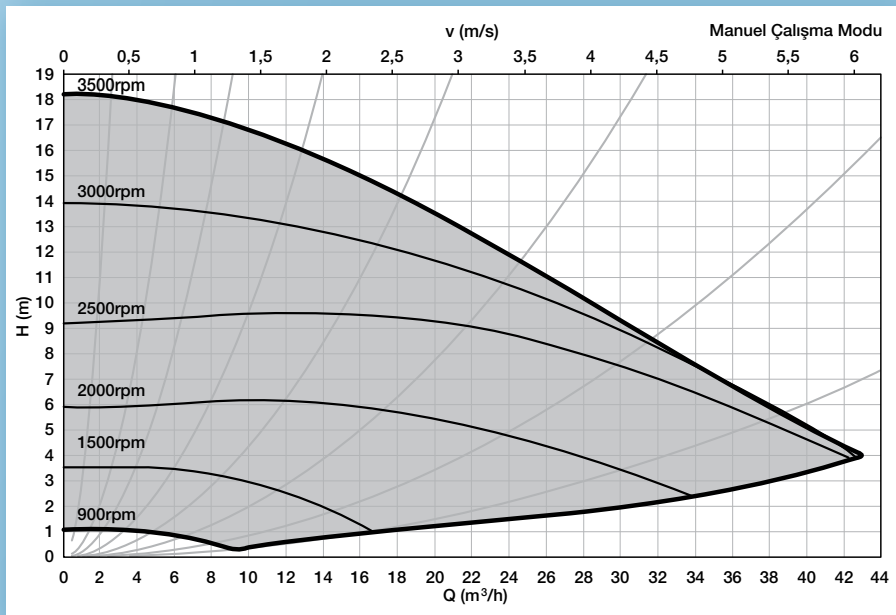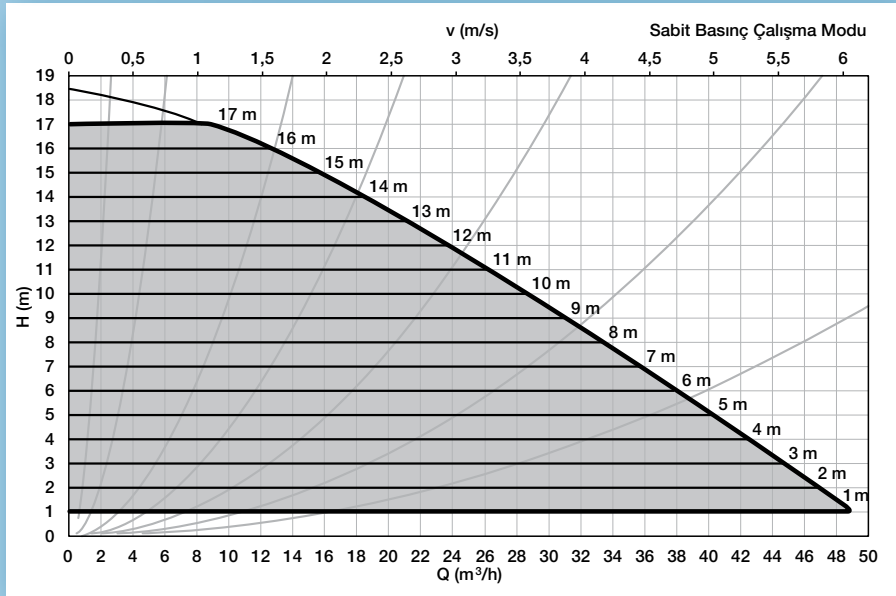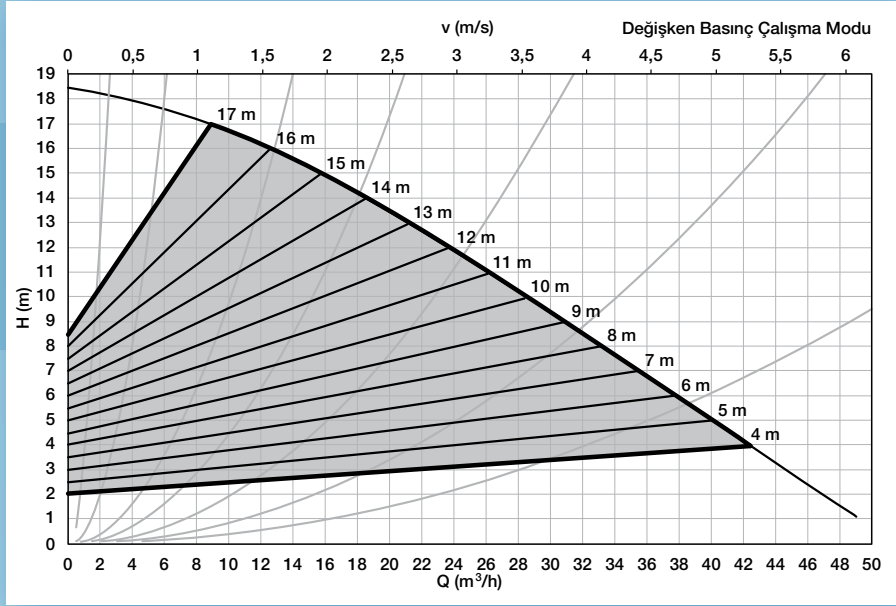






# OPTIMA 6/9






|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 1.400 – 4.400                                  |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 2,9                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 23 – 640                                       |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 16,8 kg                                        |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

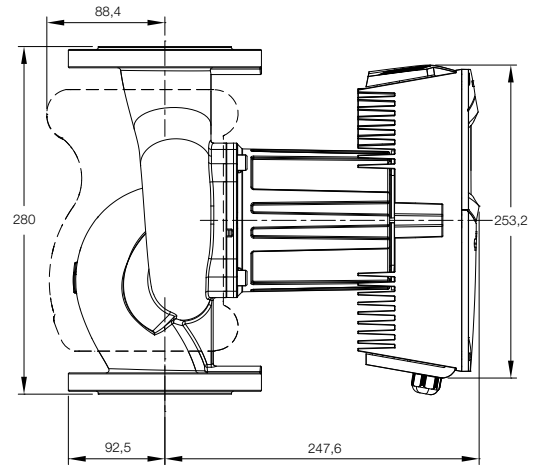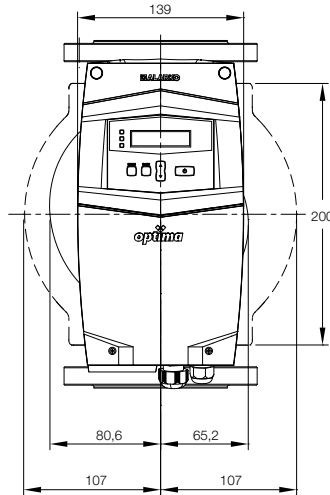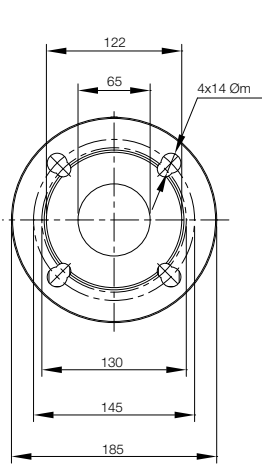



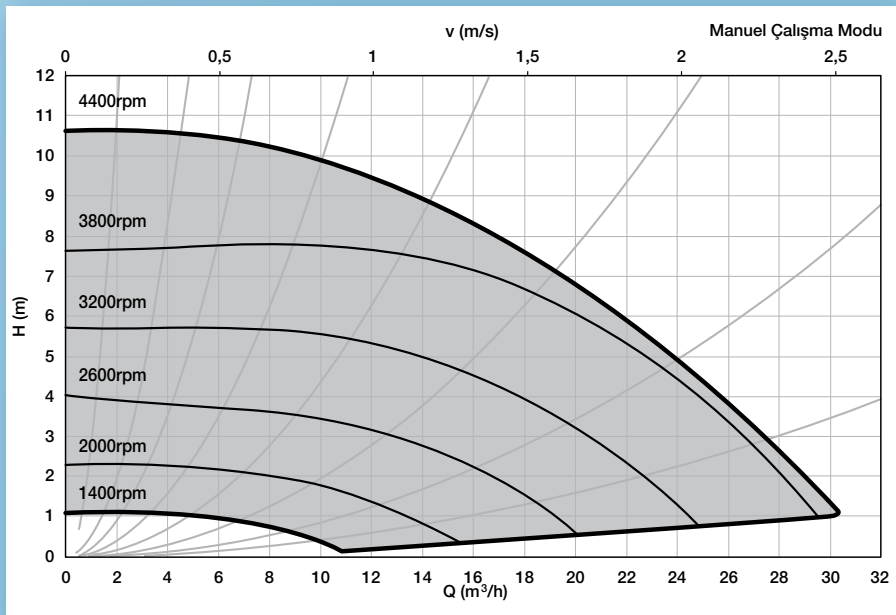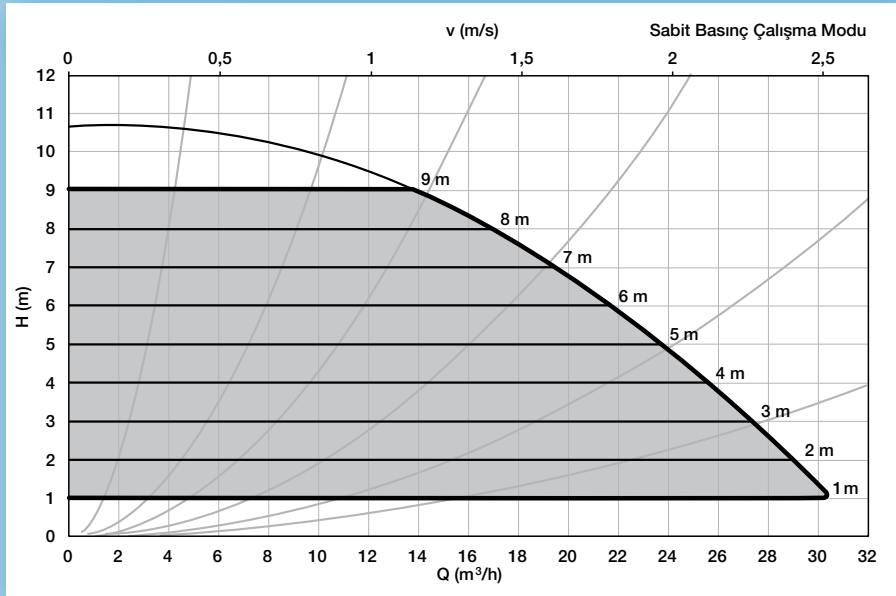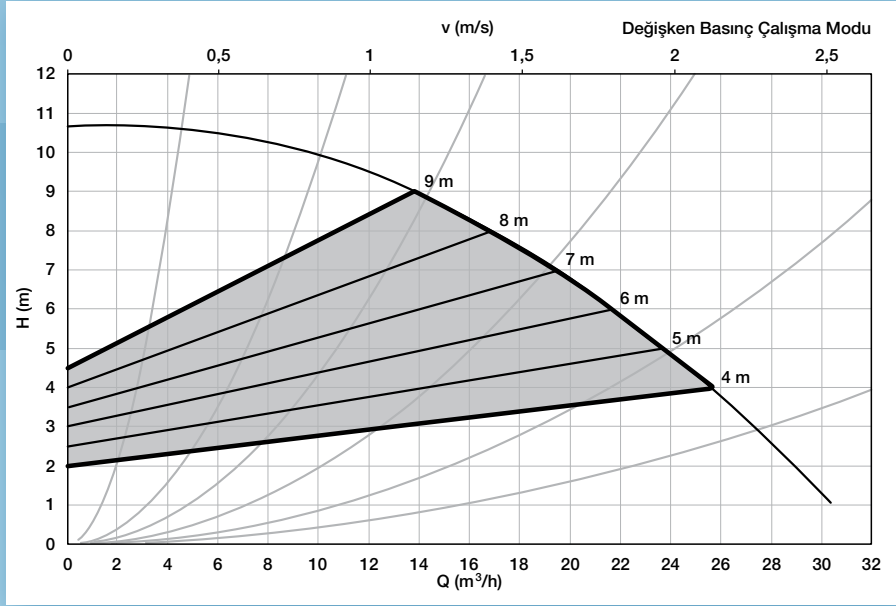









# OPTIMA 6/12



|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 900 – 3.300                                    |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 4,5                                            |
| Çektiği güç [W]                  | 30 – 1000                                      |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6/10 <sup>(1)</sup>                         |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 28 kg                                          |

<sup>1</sup> Pompa her iki basınç değerinde de kullanıma uygundur.

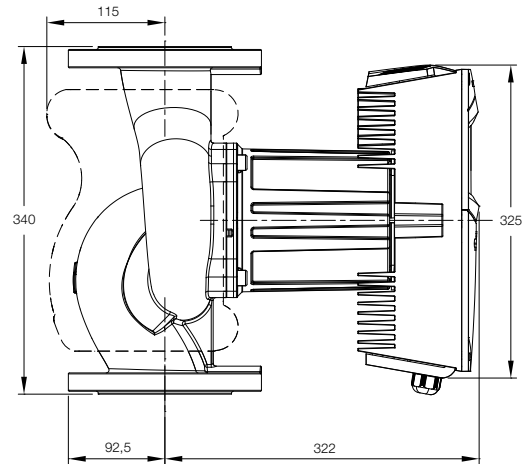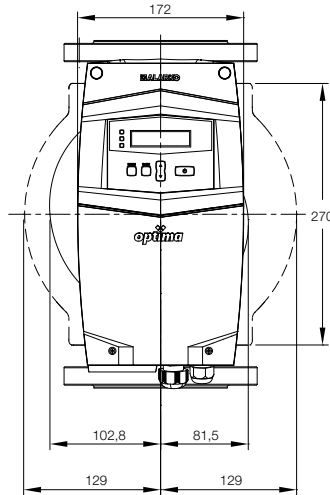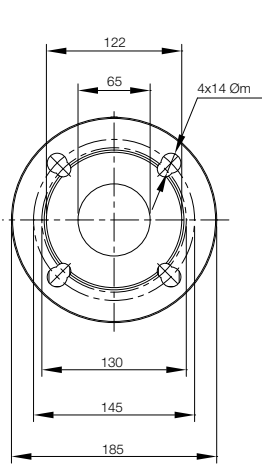

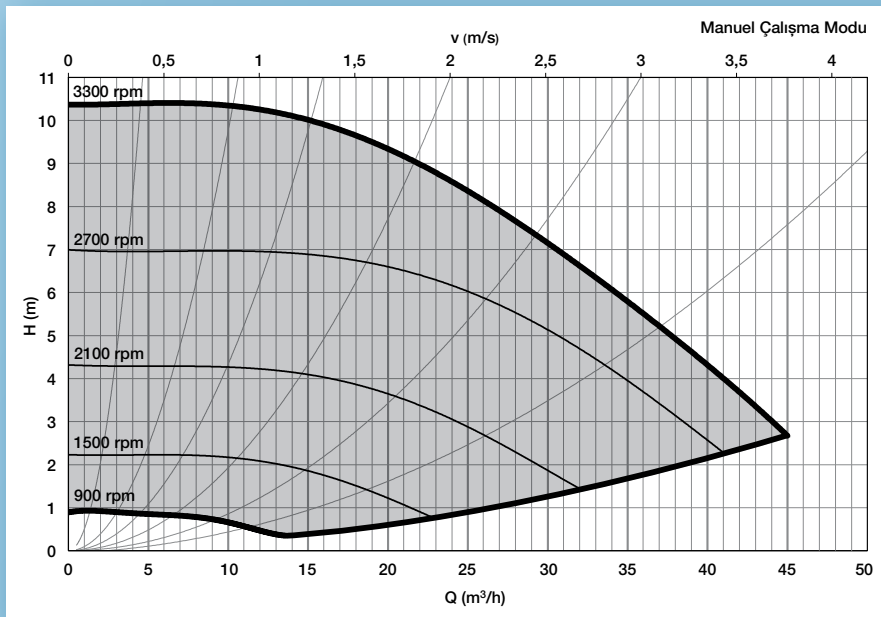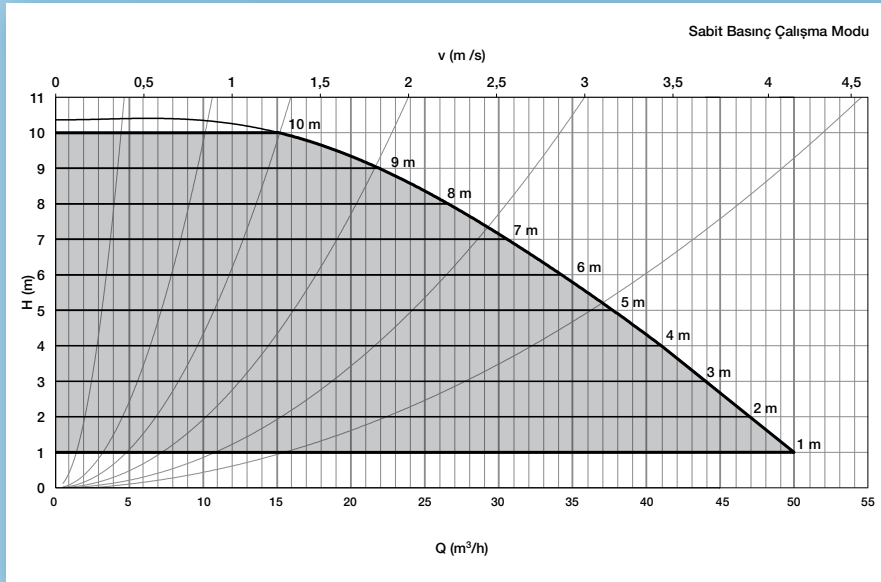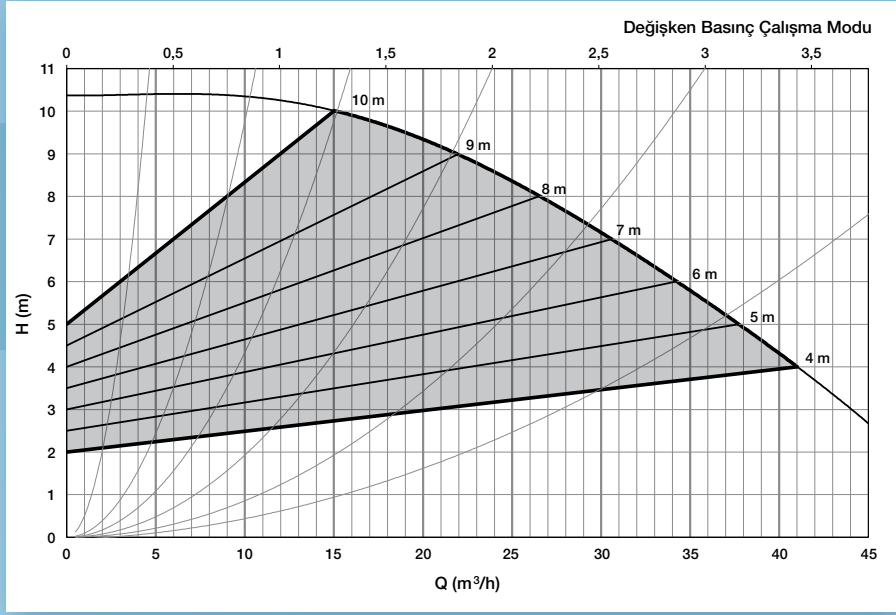







# OPTIMA 8/12






|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Maksimum Basma Yük. [m]          | Pompa tipine göre                              |
| Maksimum Debi [m³/h]             | Pompa tipine göre                              |
| Motor Devri [rpm]                | 900 – 3.300                                    |
| Giriş Gerilimi ve Frekansı       | 1~ 230 V AC ± %10, 50 Hz, PE (toprak korumalı) |
| Nominal Akım [A]                 | 7                                              |
| Çektiği güç [W]                  | 40 – 1.540                                     |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | < 0.23                                         |
| Yalıtım Sınıfı                   | F                                              |
| Koruma Sınıfı                    | IP 44                                          |
| Sıcaklık Sınıfı                  | TF 110                                         |
| Maksimum Sistem Basıncı          | PN 6 veya PN 10 <sup>(1)</sup>                 |
| Ses Basıncı                      | < 56 dB (tipine göre)                          |
| Bağıl Nem                        | < %90                                          |
| Ağırlık                          | 31 kg                                          |

<sup>1</sup> Farklı basınç değerleri için farklı pompa mevcuttur.

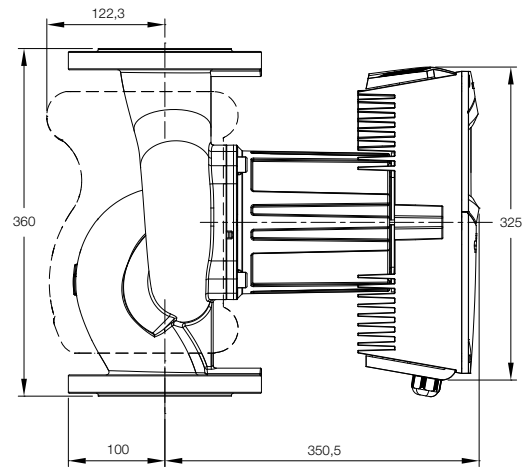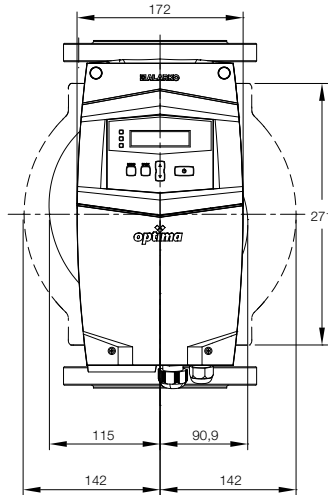



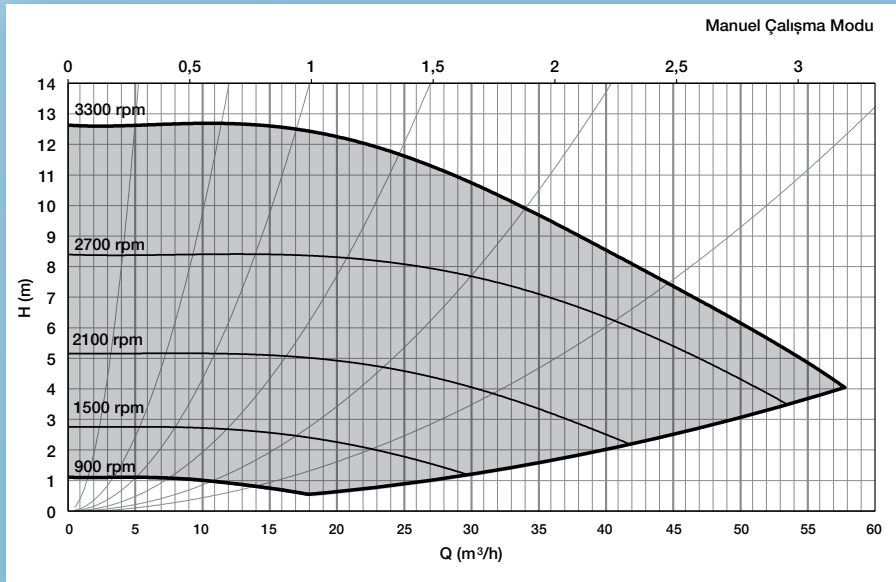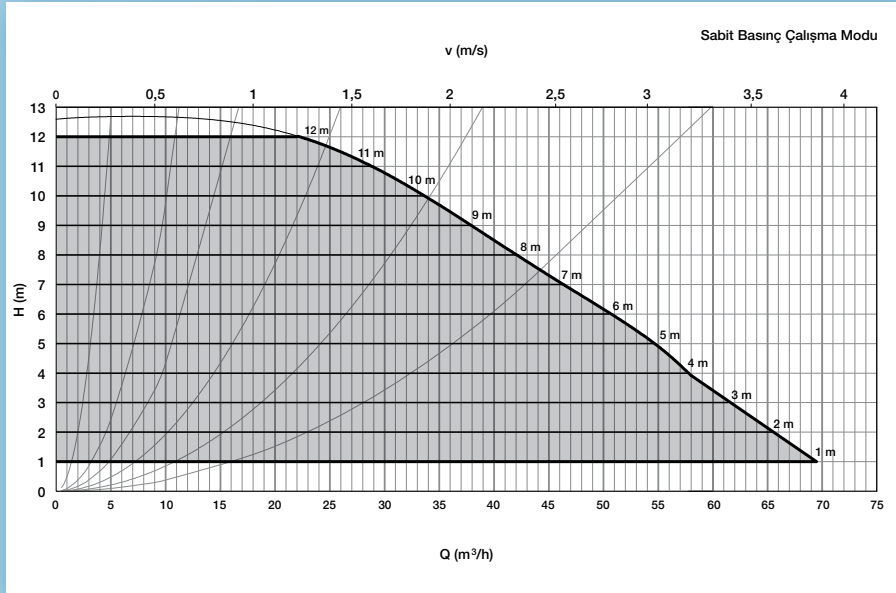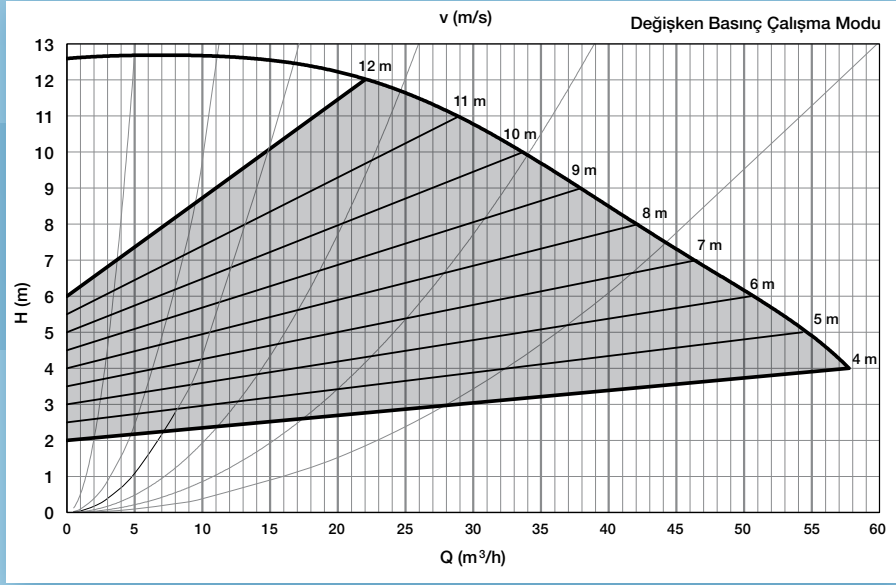



**İki Borulu ve Termostatik Valf Kullanılan Isıtma Sistemleri**


**Tek Borulu Isıtma Sistemleri**

**Yerden Isıtma Sistemleri**

**Yoğuşmalı Kazan Kullanılan Isıtma Sistemleri**


## MOD SEÇİM TABLOSU

### Değişken Basınç

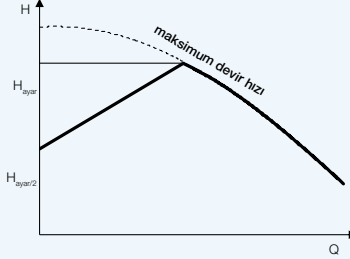

- Toplam sürtünme kaybı > 4mSS
- Çok uzun sirkülasyon hattı
- Yüksek sürtünme kayıpları
- Basınç dengeleme vana kullanımı
- Aşırı kısık branşman vanaları

### Sabit Basınç



- Toplam sürtünme kaybı < 2mSS
- Kısa ve büyük çaplı sirkülasyon hatları
- Düşük sürtünme kayıpları

- Termostatik vana kullanılan sistemler
- Termostatik vana ve basınç dengeleme vanası kullanılan sistemler

- Termostatik vana kullanılan sistemler

- Sekonder sirkülasyon devreleri
- Yüksek sürtünme kayıpları
- Basınç dengeleme vana kullanımı

- Primer sirkülasyon devreleri
- Düşük basınç kaybı
- Doğal sirkülasyon

## ELEKTRİK KABLOSU SEÇİM TABLOSU

| NOMİNAL GERİLİM | Motor Gücü |      | Kablo Kesiti (mm²) |       |     |     |      |
|-----------------|------------|------|--------------------|-------|-----|-----|------|
|                 | kW         | HP   | 4x1.5              | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 |
| MONOFAZE 220 V  | 0,37       | 0,5  | 80                 | 133   | 212 | 316 | 520  |
|                 | 0,55       | 0,75 | 58                 | 95    | 150 | 226 | 372  |
|                 | 0,75       | 1    | 42                 | 69    | 110 | 164 | 271  |
|                 | 1,1        | 1,5  | 35                 | 55    | 91  | 136 | 164  |
|                 | 1,5        | 2    | 25                 | 41    | 66  | 98  | 121  |



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**



**ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**İSTANBUL:** GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgişu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ

**Tel:** (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01

**ANKARA:** Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA

**Tel:** (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30

**İZMİR:** Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR

**Tel:** (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13

**ADANA:** Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA

**Tel:** (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84

**ANTALYA:** Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA

**Tel:** (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ  
DANIŞMA  
HATTI**

**444 0 128**

[www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)

[info@alarko-carrier.com.tr](mailto:info@alarko-carrier.com.tr)