

Keson Kuyu ve Sarnıçlar İçin Dalgıç Pompa

PRATİK, GÜVENİLİR

- ✓ Fişe tak çalışır.
- ✓ Çok Hafif: 8,7 kg.
- ✓ Kompakt: Boyu 50,5 cm.
- ✓ Seviye flatörü standart.
- ✓ Harici emiş boru bağlantısı.

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Açık kuyu, sığ sondaj kuyuları ve havuzlar.
- ✓ (Miminun kuyu çapı 220 mm) için çok kademeli, monoblok dalgıç pompa.
- ✓ Maksimum daldırma derinliği: 20 - 50 mt.
- ✓ Bahçe ve sera uygulamaları.

VERİMLİ SAĞLAM

- ✓ 0,3 - 5,8 m³/h debi aralığında 3 tip.
- ✓ 3 - 32 metre aralığında basma yüksekliği.
- ✓ Grafit / Seramik mekanik salmastra.

ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

- ✓ Pompa gövdesi AISI 304'e uygun paslanmaz çelikten.
- ✓ Motor şaftı AISI 304 SS paslanmaz çelikten.
- ✓ Difüzör ve Fan Noryl'den (polimerli cam takviyeli).
- ✓ Yağlı tandem tip mekanik salmastra.

ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

- ✓ 230V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz.
- ✓ Akım: 3,9 A. Güç: 1,25 HP.
- ✓ Asenkron, 2 kutuplu.
- ✓ IP 68 koruma.
- ✓ F sınıfı izolasyon.
- ✓ Sürekli çalışmaya uygun.
- ✓ Su soğutmalı.
- ✓ Tek fazlı motorlarda dahili ısı koruma ve iç kapasitör (20 mf).

YENİ

**Diamond EC-TDS1000
Multi Inox**



**POMPA EMME KUTUSU
İÇERİSİNDEN HARİCEN
BORU BAĞLANTI
ÖZELLİĞİ**




Pompada öncü,
Alarko Carrier güvencesi ile...


Keson Kuyu ve Sarnıçlar İçin DIAMOND EC-TDS1000 DALGIÇ POMPA

Bahçelerde, turistik tesislerde yağmurlama ile sulama işlerinde, kuyudan, sarnıçtan, geniş sondaj kuyularından temiz su sağlanmasında ve basınçlı su sistemlerinde...

Uygulama Görseli

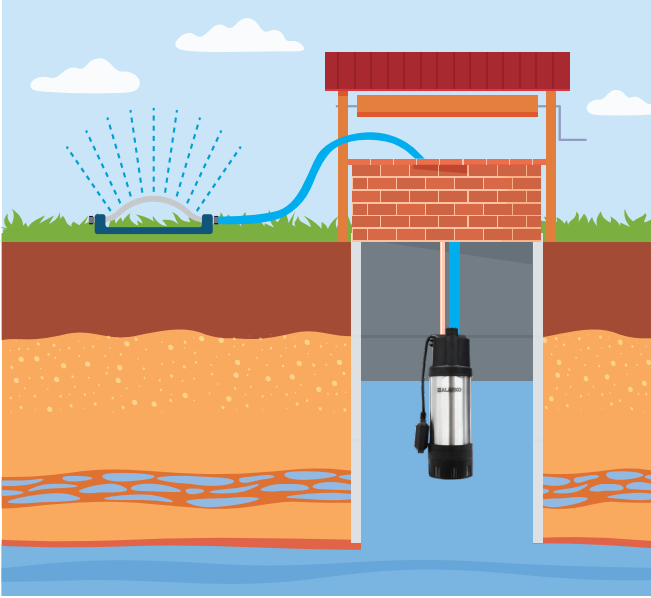

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

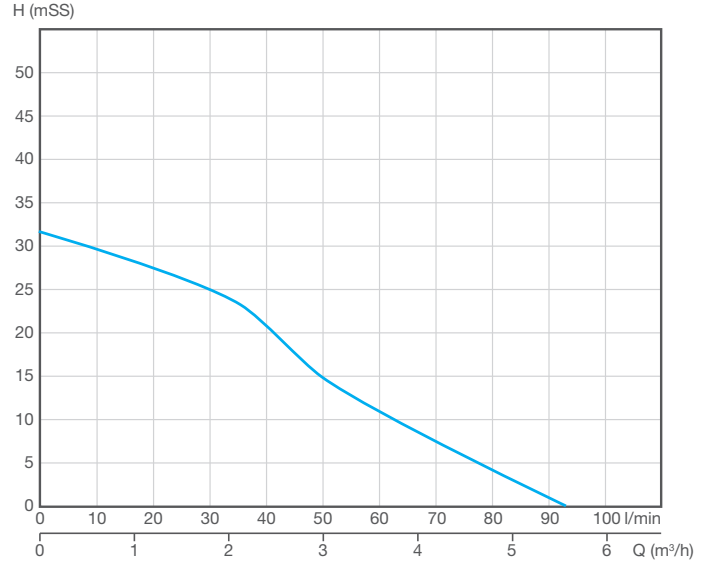

EC-TDS1000 MULTI INOX PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	PPO
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Emme Ventil Gövdesi	PPO
Difüzör	PPO
Fan	PPO
Motor Gövdesi	AISI 304 SS
Motor Üst Yatak	ASTM N30
Alt Taşıyıcı Ayaklar	PPO
Mekanik Salmastra	Grafit/Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140
Soğutucu Yağ	Anti-Toksit Gıda Makinalarına Uygun

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO DIAMOND	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A)	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite								
								m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	5,6
EC-TDS1000	3	1,25	3,9	505	209	8,7	G 1"	l/min	0	20	30	40	50	60	70	93
								Hm (mSS)	32	28	25	20	15	11	8	2

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL : GÖSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgişu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**
**444
0
128**

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr