

## Paslanmaz Gövdeli, Dikey Milli, Çok Kademeli Santrifüj Pompa

### ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

- ✓ Pompa gövdesi AISI 304 paslanmaz çelik.
- ✓ Suda maks. 0,2 mm partikül için 100 gr / m<sup>3</sup>'e kadar dayanım.
- ✓ +4 °C - +60 °C sıcaklık aralığında çalışabilme.
- ✓ 6,5 - 8,5 pH aralığında güvenli kullanım.

### UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Hidrofor sistemlerinde güvenli kullanım.
- ✓ Bahçe ve sera sulama sistemlerinde.
- ✓ Domestik ve ticari uygulamalarda.
- ✓ Kazan suyu beslemesinde.
- ✓ Yangın söndürme sistemlerinde.

### VERİMLİ SAĞLAM

- ✓ 0,5 - 6 m<sup>3</sup> / saat debi aralığında.
- ✓ 20 - 77 mSS aralığında basma yüksekliği.
- ✓ Yüksek verimli, sessiz, kararlı çalışma.

### ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

- ✓ 230V / 380V besleme gerilimi, 50 Hz.
- ✓ Motor gücü: 1,5 - 3 HP
- ✓ Asenkron, 2 kutuplu.
- ✓ IP 44 koruma, F yalıtım sınıfı.
- ✓ Sürekli çalışmaya uygun.
- ✓ Hava soğutmalı.

**YENİ** Diamond PL / PLD






Pompada öncü,  
Alarko Carrier güvencesi ile...

# Paslanmaz Gövdeli Dikey Milli Çok Kademeli DIAMOND PL / PLD SANTRİFÜJ POMPA

Bahçelerde, turistik tesislerde yağmurlama ile sulama işlerinde idealdir...

## Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

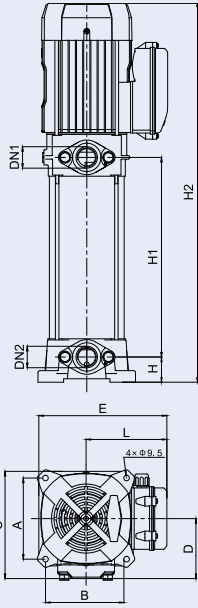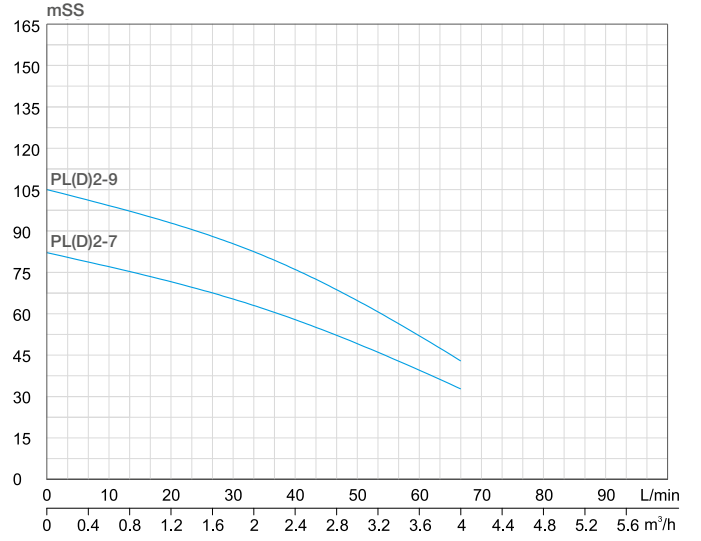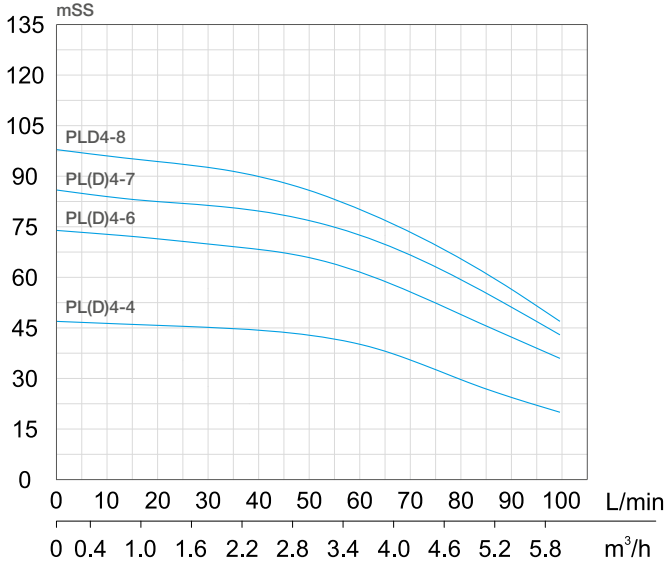

## PL / PLD SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Pompa Gövdesi	AISI 304 SS
Difüzör	PPO
Fan	Noryl
Motor Gövdesi	Alüminyum
Mekanik Salmastra	Grafit / Seramik
Pompa Mili	AISI 304 SS ASTM 5140

## PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

Model	Q Max. (m³/h)	Q Ort. (m³/h)	H (m)	Güç		Voltaj (V)	Akım (A)	Bağlantı Çapı (DN)	Model											
				Güç	Güç				220V	380V	DN1	DN2	H	H1	H2	A	B	C	D	E
PLD2-7	4	2	65,5	1,1	1,5	220V	7	25	PLD2-7	G1	G1	43,5	248,5	560,5	140	140	185	130,5	221	139,5
PLD2-9			G1	G1	43,5				296,5	608,5	140	140	185	130,5	221	139,5				
PLD4-4	6	4	39	1,1	1,5	380V	11,3	25	PLD4-4	G1	G1	43,5	176,5	487	140	140	185	130,5	221	139,5
PLD4-6			G1	G1	43,5				224,5	535	140	140	185	130,5	221	139,5				
PLD4-7			G1	G1	43,5				248,5	559	140	140	185	130,5	221	139,5				
PL4-6			G1	G1	43,5				224,5	535	140	140	185	130,5	221	139,5				
PL4-8			G1	G1	43,5				272,5	583	140	140	185	130,5	221	139,5				
PL4-8			G1	G1	43,5				272,5	583	140	140	185	130,5	221	139,5				

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**



**ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**İSTANBUL:** GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ  
**Tel:** (0262) 648 60 00 **Faks:** (0 262) 648 61 01  
**ANKARA:** Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA  
**Tel:** (0312) 409 52 00 **Faks:** (0312) 440 79 30  
**İZMİR:** Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR  
**Tel:** (0232) 483 25 60 **Faks:** (0232) 441 55 13  
**ADANA:** Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA  
**Tel:** (0322) 457 62 23 **Faks:** (0322) 453 05 84  
**ANTALYA:** Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA  
**Tel:** (0242) 322 00 29 **Faks:** (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ  
DANIŞMA  
HATTI**  
**444  
0  
128**

[www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)  
 e-posta: info@alarko-carrier.com.tr